

Actuador radioeléct. conmutación 2can tam. mini

Núm. de pedido : 0424 00

Manual de instrucciones

1 Indicaciones de seguridad

Sólo las personas cualificadas eléctricamente pueden instalar y montar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga.

Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa.

No utilizar el aparato como actuador de persianas. El motor de persianas podría dañarse.

La transmisión de radio se efectúa a través de un trayecto de transmisión no exclusivo y por tanto no es apropiada para aplicaciones del ámbito de la ingeniería de seguridad como, por ejemplo, la parada de emergencia o la llamada de alarma.

Peligro de descarga eléctrica. Aislar los cables no utilizados, ya que al aplicar la tensión de red, los circuitos de carga del aparato recibirán en breve corriente eléctrica.

Peligro de descarga eléctrica. La antena está aislada en base. No extraer de la caja portamecanismos.

No acortar, alargar ni aislar la antena. El dispositivo puede ser dañado.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

2 Estructura del mecanismo

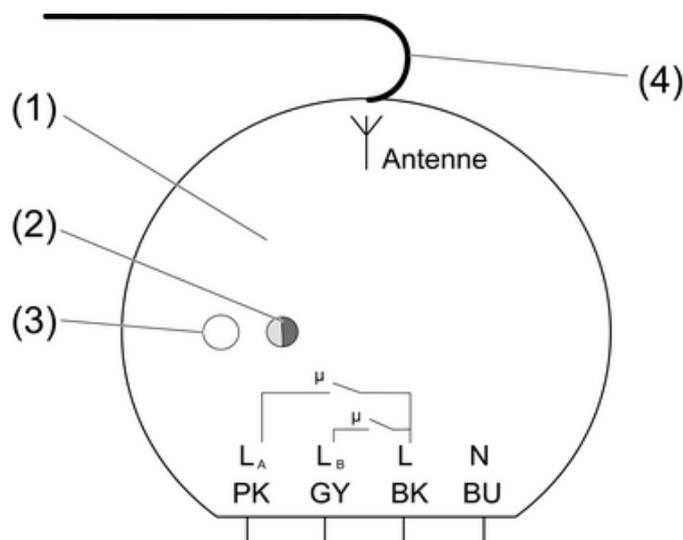


Imagen 1

- (1) Actuador
- (2) LED, de dos colores
- (3) Tecla de programación
- (4) Antena

3 Función

Información del sistema

La potencia de emisión, la curva de respuesta y la antena no se deben modificar por razones legales.

El equipo se puede utilizar en cualquier estado de la UE y de la EFTA.

La declaración CE de conformidad se encuentra disponible en nuestra página web.

El alcance de un sistema de radio formado por un emisor y un receptor depende de diferentes circunstancias.

Mediante la elección del mejor lugar de montaje posible y teniendo en cuenta las características del edificio, se puede optimizar el alcance del sistema.

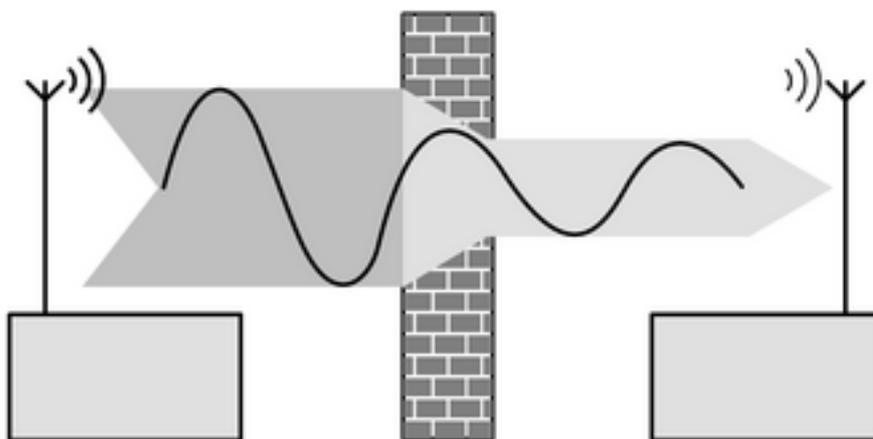


Imagen 2: Alcance reducido debido a obstáculos constructivos

Ejemplo para la penetración en diferentes materiales:

Material	Penetración
Madera, Yeso, Paneles de cartón yeso	aprox. 90%
Ladrillo, Paneles de cartón prensado	aprox. 70%
Hormigón armado	aprox. 30%
Metal, Rejillas metálicas	aprox. 10%
Lluvia, Nieve	aprox. 1-40%

Uso conforme a lo previsto

- Conmutación por control de radio de lámparas incandescentes, fluorescentes, halógenas HV y transformadores electrónicos o inductivos con lámparas halógenas
- Utilizar con un radioemisor apto
- Apto para funcionamiento mixto hasta la potencia total indicada (Datos técnicos)
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073

i No es posible programar ninguna combinación de detector de presencia y de controlador.

Características del producto actuador de conmutación

- Conexión independiente de dos cargas eléctricas
- Posibilidad de operación de escenas de luz
- Posibilidad de regulación de luz de dos posiciones en combinación con un detector de presencia por radio
- Tiempo de retardo de la conexión de aprox. 1 minuto en combinación con un controlador por radio

4 Manejo

Para poder manejar el aparato tiene que haber un radioemisor memorizado.

- ❗ Observar el manual del radioemisor.

5 Información para los operarios cualificados eléctricamente

5.1 Montaje y conexión eléctrica



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interruptores de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el entorno!

Conectar y montar el equipo

Guardar una distancia de 0,5 m con superficies metálicas o aparatos electrónicos, p. ej. hornos de microondas, equipos estereofónicos o televisores, balastos o transformadores.

Al menos, mantener 1 m de distancia entre el emisor y el receptor para evitar una sobreexcitación del receptor.

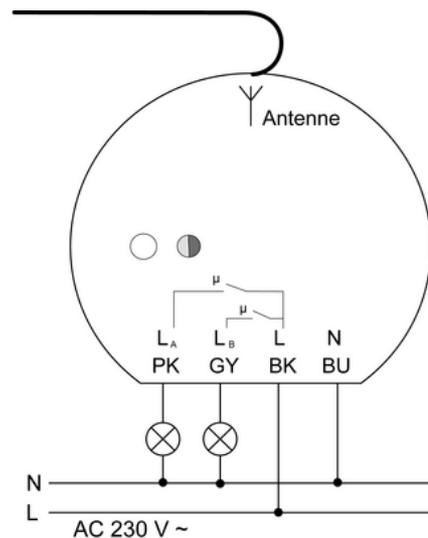


Imagen 3

Cable rosa (PK) - L_A, Salida A

Cable gris (GY) - L_B, Salida B

Cable negro (BK) - L, conductor exterior, CA 230 V ~

Cable azul (BU) - N, conductor neutro

- Conectar el actuador (1) con los bornes de la lámpara (véase utilización de bornes de lámpara) conforme al plano de conexiones (figura 3).

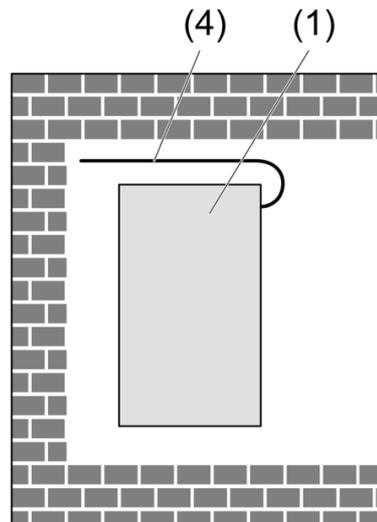


Imagen 4

- Colocar el aparato en la caja portamecanismos de manera que la tecla de programación y el LED estén bien visibles.
- i** Colocar la antena de la manera más extendida posible (figura 4).
- i** En caso de montaje fuera de la caja portamecanismos, p. ej. lámparas baldaquino, tener en cuenta una suficiente seguridad de contacto.
- Realizar puesta en funcionamiento.
- Montar tapa ciega.
- Conectar la tensión de alimentación.

Mediante breves pulsaciones consecutivas de la tecla de programación, aprox. 1 segundo, se puede probar el aparato, ver tabla.

Pulsaciones	Salida L _A	Salida L _B	LED
1x	ON	OFF	rojo
2 x	OFF	ON	Verde
3 x	ON	ON	rojo/verde
4 x	OFF	OFF	OFF

Utilizar los bornes de la lámpara

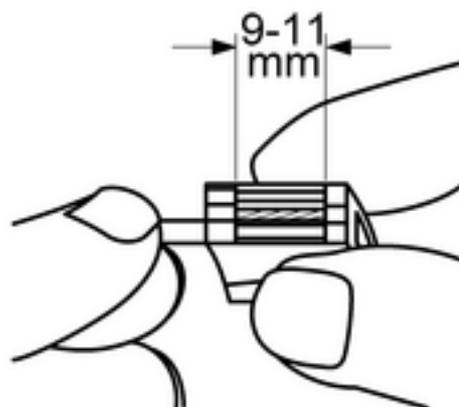


Imagen 5: Longitud de pelado

- Pelar el conductor unos 9 - 11 mm (figura 5).

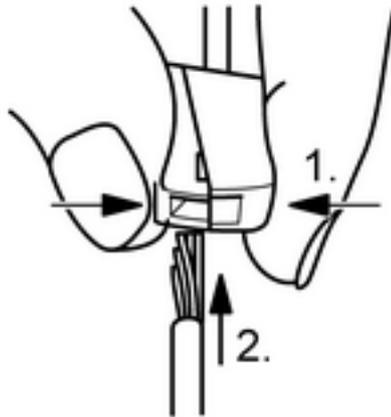


Imagen 6: Conexión del conductor de hilo fino

- Presionar el borne por el lado con la abertura cuadrada y conectar el conductor de hilo fino (figura 6).

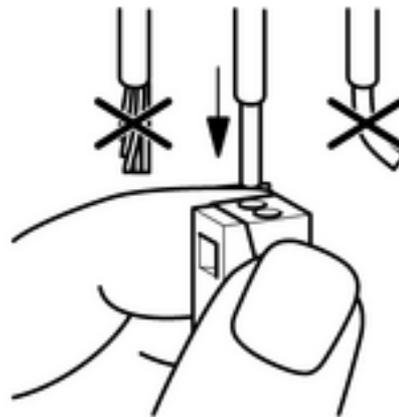


Imagen 7: Conexión del conductor monofilar

- Insertar hasta el tope el conductor monofilar en una abertura redonda en el lado de instalación (figura 7).

5.2 Puesta en funcionamiento

-  Observar el manual del radioemisor.



¡PELIGRO!

Descarga eléctrica al tocar piezas conductoras de tensión.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Antes de trabajar en el aparato, cubrir las piezas próximas que se encuentren bajo tensión.

Programar radioemisor

-  Si todos los lugares de memoria de una salida están ocupados, se deberá borrar primero un radioemisor ya programado. Para ello se debe borrar cada uno de los canales y escenas de luz programados del radioemisor.

La distancia entre el receptor y el radioemisor es de entre 0,5 m y 5 m.

La carga está desconectada.

- Pulsar la tecla de programación durante unos 4 segundos.
El LED parpadea en rojo. El aparato desconecta las cargas conexas y se encuentra en modo de programación para la salida A durante aprox. 1 minuto.
- ❏ Para llegar al modo de programación para la salida B, volver a pulsar la tecla de programación durante 4 segundos. El LED parpadea en verde.
- Activar el telegrama programado en el radioemisor, véase el manual del radioemisor.
El LED se ilumina en rojo para la salida A o en verde para la salida B.
El radioemisor se ha programado.
- Pulsar brevemente la tecla de programación.
La carga se conecta. El aparato se encuentra en modo de funcionamiento.
- ❏ El modo de programación se abandona automáticamente transcurrido aprox. 1 minuto.
- ❏ Solo actuador de conmutación: al programar un radioemisor también se programan de forma automática todas las teclas de conexión y desconexión existentes.
- ❏ Solo actuador de conmutación: programar por separado las teclas de escenas de luz.

Borrar individualmente el radioemisor

- Programar de nuevo el radioemisor que se va a borrar (véase Programar radioemisor).
El LED parpadea rápidamente en el color de la salida correspondiente. El radioemisor se ha borrado.
- ❏ Si se han programado varios canales o escenas de luz de un radioemisor se deberán borrar todos de uno en uno.

6 Anexo

6.1 Datos técnicos

Tensión nominal	CA 230 / 240 V ~
Frecuencia de la red	50 / 60 Hz
Temperatura ambiente	-20 ... +55 °C
Humedad relativa	aprox. 0 % ... 65 % (sin formación de rocío)
Interruptor automático	máx. 10 A
Potencia de conexión	
❏ Datos de la potencia incluyendo las pérdidas de potencia del transformador.	
❏ Los transformadores deben funcionar, al menos, al 85% de su carga nominal.	
Lámparas incandescentes	350 W
Lámparas halógenas HV	300 W
Transformadores electrónicos	300 W
Transformadores inductivos	350 VA
Lámparas fluorescentes sin compensación	350 VA
Corriente de conmutación a CA 230/240 V ~ óhmica	6 A
Tipo de contacto	Contacto μ
Conexión monofilar	1,0 ... 2,5 mm ²
Dimensiones Ø×H	52×23 mm
Ø Agujero central	7,5 mm
Frecuencia portadora	433.42 MHz (ASK)
Un radioemisor programable por cada salida	máx. 7

6.2 Ayuda en caso de problemas

El aparato no reacciona o solo en ocasiones.

Causa 1: la pila del radioemisor está vacía.

Cambiar la pila del radioemisor.

Causa 2: radioalcance superado. Los obstáculos constructivos reducen el alcance.

Revisar la ubicación de montaje

Revisar la conexión de la antena. Una conexión más extendida aumenta el alcance.
Utilización de un repetidor de radio.

6.3 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de