

Funk tilleggsantenne

Best.nr. : 1138 00

Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon

Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.


Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann eller andre farlige situasjoner.

Den trådløse antennen og antennekabelen gjelder ikke som elektroteknisk isolert. Antennen og antennekabelen skal atskilles fra nettspenningen på en sikker måte ved hjelp av egnede isolasjonstiltak.

Apparatet skal kun drives med den brukte glideren for at berøringsbeskyttelsen skal være tilstrekkelig.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

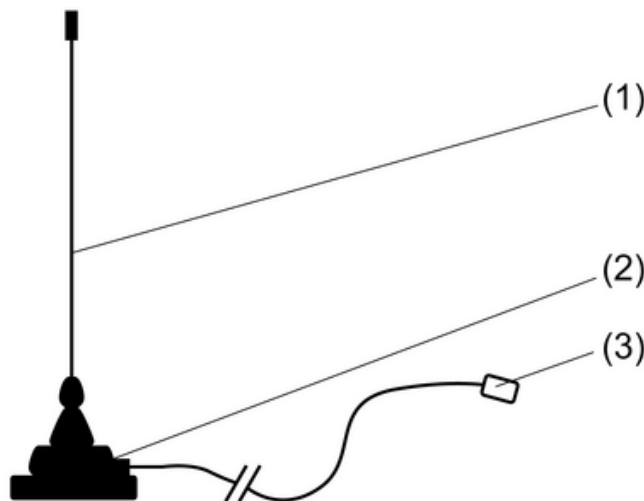

Bilde 1

- (1) Antenne
- (2) Magnetfot
- (3) Antenneplugg

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

Den trådløse antennen supplerer den integrerte antennen til den trådløse mottakeren REG ved ugunstige installasjonsbetingelser, for eksempel metallisk manifoldskap.

4 Informasjoner for autoriserte elektrikere

4.1 Montering og elektrisk tilkopling



FARE!

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.


Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!



For å sikre optimalt mottak, skal antennen plasseres på en elektrisk ledende flate, ideelt sett på 50x50 cm. Antennen skal helst stå i en 90°-vinkel til flaten.


Antennen skal legges foran manifoldens feltdekning

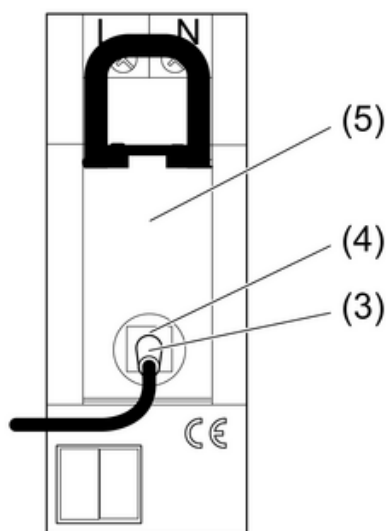

Bilde 2

- Sett antennepluggen (3) inn i SMB-kontakten (4) på den trådløse mottakeren REG (5) (bilde 2).
- Antennen skal legges atskilt fra manifolden.

Antennen skal legges bak manifoldens feltdekning

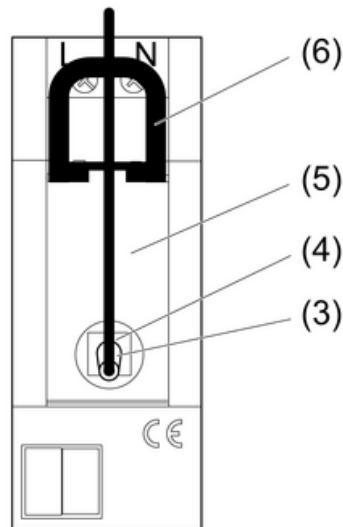

Bilde 3

- Åpne den svarte glideren (6) ved å trekke den opp til slutten av bøylen, og trekk ut glideren (bilde 3).
 - Sett antennepluggen (3) inn i SMB-kontakten (4) på den trådløse mottakeren REG (5) .
 - Sett inn den svarte glideren igjen til den smekker tydelig på plass.
- i** Glideren fester kabelen og sikrer at den maksimale installasjonshøyden i manifolden overholdes.

5 Vedlegg

5.1 Tekniske data

Antennelengde
Ledningslengde
Tilkobling

17 cm
2.7 m
SMB-plugg

5.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-399

www.gira.de
info@gira.de