

Boligstation video IP
1237 .., 1238 ..



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
D-42477 Radevormwald
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tyskland
Tlf. +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

Sikkerhedsanvisninger



Montering og tilslutning af elektrisk udstyr skal foretages af elektrikere.

Betjen kun enheden i teknisk perfekt stand. Reparér ikke selv enheden. Åbn ikke tætsluttende dæksler på enhedens kabinet. Der må ikke være netspænding (230 V) i installationsstikket. Denne vejledning er en del af produktet og skal blive hos slutkunden.

Anvendelsesområde

Enheden er kun egnet til indendørs brug. Enheden er kun egnet til styring af udstyr og enheder, der ikke udgør en risiko for liv eller lemmer. Motorer uden sikkerhedsafbrydelse, såsom endestop eller forhindringsregistrering, må ikke styres med enheden. Enhver anden brug betragtes som ukorrekt og kan føre til personskade og materielle skader. Gira er ikke ansvarlig for skader forårsaget af utilsigtet anvendelse af enheden. Når du planlægger systemet, skal du overholde de tekniske oplysninger om netværksplanlægning i enhedens dokumentation. Al dokumentation og vejledning til dette produkt findes på producentens hjemmeside.

Kun følgende driftstilstande er tilladt:

- 24 V-strømforsyning + WLAN
- PoE-forsyning + LAN
- PoE-forsyning + WLAN

For landene AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK gælder følgende: På 5 GHz-båndet til WLAN er området fra 5150 MHz til 5350 MHz kun beregnet til indendørs brug.

Beskyttelse mod overophedning

I tilfælde af overophedning slukker Boligstation Video IP automatisk for at forhindre skader på enheden. Spildvarmen fra enheden overføres til monteringspladen via en termisk pude. Monteringspladen fungerer således som køleflade for enheden. Boligstation video IP må derfor kun betjenes med monteringspladen. Undlad at beskadige eller fjerne termiske puder på bagsiden af boligstationen.

- Placer Boligstation Video IP i en afstand af min. 50 mm til en varmekilde omkring enheden. På den måde kan varmen spredes optimalt.
- Anbring ikke enheden i direkte sollys.
- Tildæk ikke enheden [f.eks. med et gardin].
- Luk ikke enheden inde [f.eks. i et skab].

Ødelæggelse af elektroniske komponenter på grund af forkert håndtering

Boligstation Video IP indeholder følsomme elektroniske komponenter. De kan ødelægges ved forkert håndtering.

- Undgå at tabe enheden.
- Foretag ikke ændringer af enheden, dens komponenter eller tilbehør.

Risiko for splintring på grund af forkert håndtering


Forsiden af enheden er lavet af glas. Dette glas kan splintres, hvis det tabes fra stor højde eller rammes på kanten.

- Udsæt ikke enheden for stød eller tryk.
- Monter ikke enheden, hvis glasdækslet er i stykker.


Leveringsomfang

- Boligstation video IP
- Monteringsplade
- 3-leder kablesæt
- Secure Card
- 24 V-stik (kun WLAN-varianter) - tilsluttet til boligstationen
- RJ45-patchkabel

Produktbeskrivelse

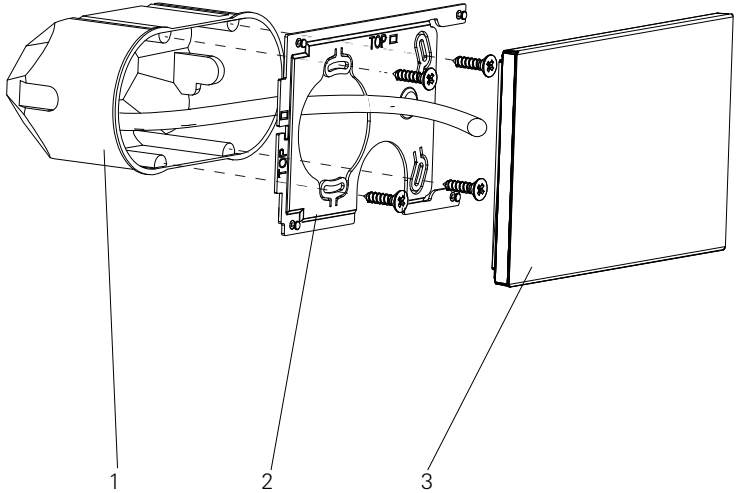

- 1 Koblingsdåse til to enheder
- 2 Monteringsplade
- 3 Boligstation Video IP

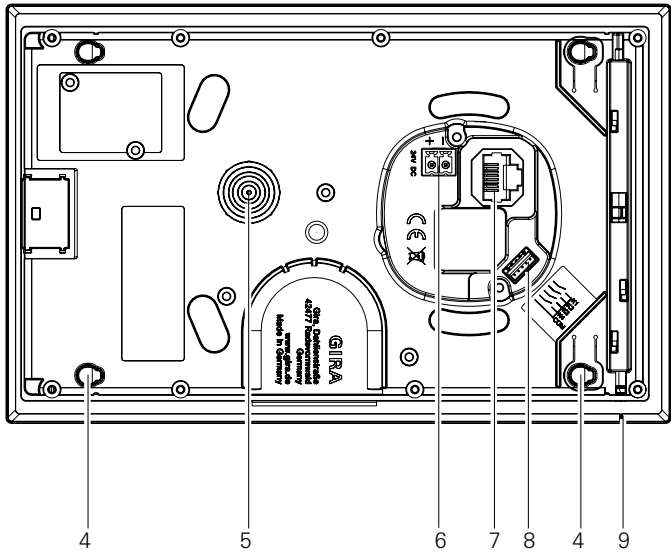

- 4 Fastgørelsespunkter (4 x)
- 5 Termisk pude
- 6 24 V-stik (kun enheder med WLAN)
- 7 RJ45-netværksforbindelse
- 8 Forlængerforbindelse
- 9 Åbning til oplåsning

Montering



Monteringspladen må ikke males over! Før tapetsering og/eller maling skal enheden med monteringsplade afmonteres.

Valg af montageplacering

Monter Boligstation Video IP med en afstand på mindst 50 mm omkring enheden.

Sørg for, at monteringsoverfladen er plan, så monteringspladen ikke vrider sig under monteringen.

Boligstationen Video IP er monteret på en koblingsdåse til to enheder. Til montering anbefaler vi for eksempel KAISER ECON 1656-21 (UP), KAISER 9062-94 (hulmur) eller KAISER 1269-01 (beton).

Monteringshøjde

Til montering af Boligstation Video IP anbefaler vi en højde på 1,5 m.

Monteringsrækkefølge

Monter Boligstation Video IP i følgende rækkefølge:

- I. Forbered kablerne
 - II. Monter monteringspladen på den dobbelte stikdåse
 - III. Tilslut boligstationen
 - IV. Indsæt boligstationen på monteringspladen
- De enkelte monteringsstrin er beskrevet i detaljer nedenfor.

I. Forbered kablerne

Tilslut 24 V-ledningen **eller** netværksledningen. Det er ikke tilladt at forbinde begge ledninger. Vi anbefaler, at du udstyrer netværkskablet med et modulært stik og bruger det medfølgende RJ45-patchkabel.

24 V-tilslutning (Enheder med WLAN)	eller	PoE-port
1. Skær 24 V-ledningen til den ønskede længde.		Netværksforbindelsen foregår via RJ-45-stikket.
2. Fjern kappen og kerneisoleringen.		1. Når du tilslutter et fast netværkskabel, skal du bruge et modulært stik (f.eks. bestillingsnr. 5740 00) og det medfølgende RJ45-patchkabel.
3. Tilslut 24 V plug-in-terminalen til ledningerne.		

Forlængerforbindelse
(kun nødvendigt ved tilslutning af en etageopkaldsknap)

 Forbindelseskabel til forlængerindgange. Tilslut kun potentialfrie kontakter. Ingen ekstern spænding! Ingen 230 V - livsfare! Ingen ledningsføring til flere enheder!

Udvidelsesenheden tilsluttes ved hjælp af det medfølgende kablesæt. Her betyder:

Grøn:	Kanal 1 (etageopkaldsknap)	
	Kanal 2	
Gul:	Kanal 3	
	Kanal 4	
Brun:	Referencepotentiale (COM)	COM

Etageopkaldsknappen er forbundet til kanal 1 og COM.

1. Klip forbindelseskablet til etageopkaldsknappen til den ønskede længde.
2. Fjern kappen og kerneisoleringen.
3. Tilslut forbindelseskablet til kablesættet.

II. Monter monteringspladen


1. Placer monteringspladen lodret på enhedsboksen.
2. Fastgør monteringspladen til enhedens boks ved hjælp af skruerne. Bemærk: Spænd kun skruerne forsigtigt, så monteringspladen ikke vrider sig (maks. drejningsmoment: 0,6 Nm). Brug kun almindelige skruer!

III. Forbind boligstationen

1. Tilslut strømforsyningens stikklemmer eller PoE-stikforbindelsen og forlængerindgangen til boligstationen.

IV. Indsæt boligstationen på monteringspladen

1. Anbring boligstationen på monteringspladen.
2. Skub boligstationen mod væggen (1), og skub den nedad samtidig (2), indtil enheden klikker på plads (3).

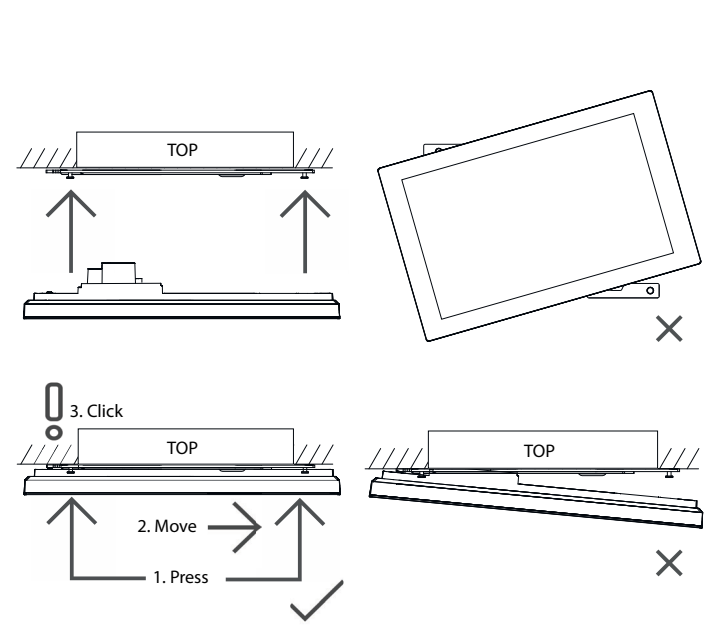

Ibrugtagning

Ibrugtagning af Boligstation Video IP sker via Gira Project Assistant version 6.0 eller højere.

En detaljeret dokumentation for ibrugtagning af Boligstation Video IP findes i Gira-downloadområdet www.download.gira.de

Afmontering

1. Hold boligstationen med den ene hånd.
2. Indsæt en tynd skruetrækker (klingebredde maks. 2,5 mm) i udløserhullet med et let tryk, indtil den stopper.
3. Samtidig skub boligstationen opad, og fjern den fra monteringspladen.
4. Frakobl stikkene.

Bortskaffelse

Udstyret er udviklet og fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet. De kan genbruges og genanvendes. Find ud af, hvilke regler der gælder for separat indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr i dit land. Disse enheder hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse af gammelt udstyr beskytter miljøet og mennesker mod mulige negative konsekvenser.

Rengøring

Forsiden af enheden er lavet af glas. Dette glas kan blive beskadiget ved forkert rengøring.

- Enheden må ikke rengøres med skarpe genstande.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler, syrer eller organiske opløsningsmidler.
- Rengør enheden med en fugtig mikrofiberklud.

Tekniske data

Effektforbrug	8 W
Maksimum:	8 W
Typisk:	4 W
Strømforsyning:	PoE via RJ45
PoE-standard:	IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1
Klasse 0:	48V DC (36 til 57 V)
Der må kun bruges effektinjektorer med en maksimal udgangseffekt på 30 W.	
Beskyttelsesklasse:	III (SELV)
Forbindelseskabel	
IP:	RJ45-stik
IP-kommunikation:	Ethernet 100BASE-TX (10/100 Mbit/s)
Display	
Type:	TFT
Diagonal:	7" (17,78 cm)
Antal farver:	16,7 M
Opløsning:	800 x 1200 px, 216 ppi
Lysstyrke:	340 cd/m²
Kontrastforhold:	1:1000
Betragtningsvinkel:	> 85° hele vejen rundt

Nærhedssensor	
Område:	maks. 40 cm
Detektionsområde:	30° vandret, 10° lodret
Kapslingsklasse:	IP3XD
Temperatur:	+5 °C til +40 °C
relativ luftfugtighed:	5 % til 85 %

Dimensioner:	181 x 114 x 15 mm (installationshøjde)
Monteringsdybde:	18 mm
Kun WLAN-version:	
Strømforsyning:	DC 16 V til 31 V (SELV)
Forbindelseskabel	
Kernediameter:	0,6 - 1,29 mm
WLAN-standard:	IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

Licensbetingelser

Produktet indeholder software, hvis brug er underlagt Gira-licensvilkårene. Ved at installere og bruge softwaren accepterer du disse licensvilkår.

Den software, der følger med produktet, indeholder softwarekomponenter fra tredjepart (TPIP).

Licensaftalen samt oversigten over TPIP-licenserne og deres licenstekster findes på:

link.gira.de/1237Lizenz



Privatlivspolitik

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG behandler personoplysninger som dataansvarlig i forbindelse med brugen af produkterne med det formål at levere services og support samt med henblik på videreudvikling og forbedring af produkterne. Som registreret har du ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og dataportabilitet over for den dataansvarlige.

For flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger henvises til vores privatlivspolitik:

<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



Overensstemmelse

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG erklærer hermed, at radioudstyrstypen best.-nr. 1237 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Du finder det komplette artikelnummer på enheden. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på:

www.gira.de/konformitaet

Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflevér eller send defekte enheder til den pågældende sælger (forhandler/installatørvirksomhed/el-fagfolk) med en beskrivelse af fejlen.

Enhederne sendes herefter videre til Gira Service Center.