

Monterings- og
betjeningsvejledning

**Udvidelsesmodul til
indbygningshøjttaler**
1259 00

GIRA

Med udvidelsesmodulet til indbygningshøjttaleren kan der slutes yderligere 12 ringetryk til indbygningshøjttaleren.

Der kan slutes op til 11 udvidelsesmoduler med hver 12 ringetryk til indbygningshøjttaleren. Det giver mulighed for dørkommunikationsanlæg med op til 70 audio-enheder, f.eks.

1 audio-kontrolenhed

1 indbygningshøjttaler med

5 udvidelsesmoduler

68 vægmonterede boligstationer med håndfri funktion




Antal enheder

Giras dørkommunikationssystem er dimensioneret til følgende antal enheder:

Audio: 70 enheder,

Video: 20 enheder.

Udvidelsesmodulet kan kun anvendes sammen med indbygningshøjttaleren.

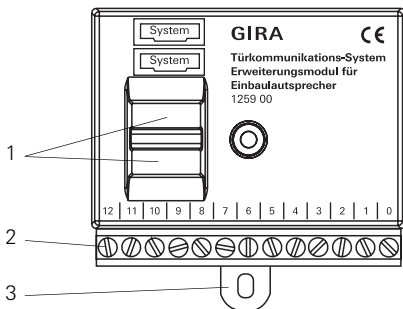

- 1 Interface, system:
Tilslutning af indbygningshøjttaleren eller
andre systemkomponenter
- 2 Klemmerække
0: Fælles jord, ringetryk
1 - 12: Tilslutning af ringetryk
- 3 Monteringslaske



Vigtigt

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

Udvidelsesmodulet kan monteres enten med en skrue gennem hullet i monteringslasken eller med klæbepuden.

Montering med klæbepude





Vigtigt

Ved montering med klæbepude skal monteringsoverfladen være fri for olie og fedt.

1. Fjern beskyttelsesfolien på klæbepuden.
2. Tryk udvidelsesmodulet fast på det ønskede monteringssted i ca. 12 sekunder.

1. Slut udvidelsesmodulet til indbygningshøjttaleren eller et andet udvidelsesmodul med det 6-polede audio-forbindelseskabel.

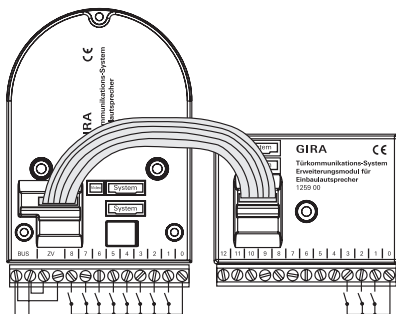

2. Tilslut ringetrykkene. Den maksimale ledningslængde er 2 m.



Forbind ikke klemme "0"

Klemme "0" på udvidelsesmodulet må ikke forbindes med klemme "0" på indbygningshøjttaleren eller på andre udvidelsesmoduler.

Efter installation af alle enheder (indbygningshøjtaler, udvidelsesmodul, boligstation, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug. Ibrugtagningen beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.



Bemærk

Ved ibrugtagning af store anlæg skal du være opmærksom på, at der maks. kan mellemlagres 20 ringetryk pr. arbejdsstrin. Hvis der er mere end 20 ringetryk, skal du i første omgang programmere de første 20 ringetryk til boligstationerne. Derefter programmeres de næste 20 eller de resterende ringetryk.

Garanti

Vi yder garanti i henhold til lovens bestemmelser.

Send produktet til vores centrale kundeservice med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA