


Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz
1265 ..

GIRA



A színes kamera a Gira ajtókommunikációs rendszeréhez tartozik és a vakolat alatti ajtóállomás bővítésére szolgál.

A színes kamerának a következő termékismertető jelei vannak:

Automatikus nappali/éjjeli átkapcsolás

A kamera 1 Lux környezeti világosságtól nappali üzemmódról (színes megjelenítés) éjszakai üzemmódra (fekete-fehér megjelenítés) kapcsol és fordítva. A magas fényérzékenység alapján éjszakai üzemmódban jó megjelenítési eredmények érhetők el rossz fényviszonyok (0,1 Luxig) esetén.

Az integrált fehér világító diódák gondoskodnak éjjeli üzemmódban az arcmező egyenletes kivilágításáról.

Nagy rögzítési tartomány

A színes kamera az üzembe helyezésnél kézzel vízszintesen és függőlegesen 20°-kal elfordítható. A kamera 100° rögzítési tartományával kombináltan ebből egy nagyon nagy látószög adódik az ajtó bejáratí tartományában.

Kamerafűtés

Az integrált hőmérsékletfüggő kamerafűtés változó időjárási körülmények esetén megakadályozza a kamerafedél bepárasodását és így gondoskodik a tiszta látásról.

Kamerafedél

Az ütésálló műanyag, fröccsenő víznek ellenálló kamerafedél pl. vandalizmis miatti károsodás esetén könnyen kicserélhető.

A felszerelési hely kiválasztása és a jó megvilágítás döntő a jó képminőség szempontjából.

Ne legyen ellenfény

Ne irányítsa a színes kamerát erős ellenfénybe, mint pl. utcai lámpára vagy kertvilágításra.

Kerülje el, hogy közvetlen napfény essen az objektívbe.

Kép hátttere

Kerülje el a kamera rendkívül világos hátterekre és erősen kontrasztos hátterekre irányítását.

Megvilágítás

A kamerába integrált LED-ek gondoskodnak sötétség esetén az arcmézó egyenletes kivilágításáról.



Fekete-fehér üzemmód rossz fényviszonyok esetén

Rossz fényviszonyok (< 1 Lux) esetén ill. bekapcsolt arcmézó kivilágításnál a színes kamera csak fekete-fehér képet szolgáltat.

Ha a bejárat terület kiegészítő megvilágítással van felszerelve, kerülje el, hogy a fényforrás előlről közvetlenül a kamera objektívbe világítson. Egy külső fényforrás legkedvezőbb felszerelési helye a színes kamera fölött van.

Beépítési magasság

A színes kamera javasolt beépítési magassága 1,50 m.

Ennél a felszerelési magasságnál az átlagos 1,80 m testméretű személyek optimálisan kerülnek leképezésre.

A minimális beépítési magasság 1,20 m.



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

Az UP-betétek beépítése esetén **ne** használja a TX_44-kerethez mellékelt tömítőgyűrűket.

A színes kamera üzemeltetése egy vakolat alatti ajtóállomással történik:

1. Dugja be a 6 pólusú audio összekötő kábelt a vakolat alatti ajtóállomás egy rendszer-dugaszhelyébe.
2. Dugja be a 2 pólusú video összekötő kábelt az ajtóállomás buszcsatlakozójának video dugaszhelyébe.



Hidak a buszcsatlakozón


A színes kamera működéséhez vezetékhidak szükségesek az ajtóállomás buszcsatlakozóján a BUSZ és a ZV között. Az ajtóállomáson levő hívógombok megvilágítása ezáltal nem kapcsolható le.

3. Vezesse be mindkét összekötő kábelt a színes kamera UP-beépítő dobozába és dugja be mindkét összekötő kábelt a színes kamera UP-betétjébe.



Színjelölés a kamera betétjén és feltétjén

Az összecserélések elkerülésére a kamera betétek és feltétek egy vörös ponttal vannak jelölve.

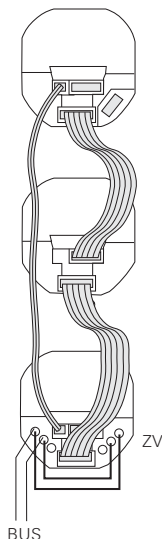

4. Szerelje fel a kamera betétet.
5. Helyezze fel a TX_44- fedőkeret alsó részét és dugja rá a kamera feltétet, valamint az ajtóállomás központi betéteit az UP-betétekre.
6. Állítsa a kameraobjektívet a kívánt irányba (lásd "Rögzítési tartomány beállítása", Old. 7).
7. Távolítsa el az objektív védőfóliáját.
8. Helyezze fel a kamerafedelet.
9. Pattintsa fel a keret felső részét és nyomja be a Torx-csavarokat.



Intézkedések a lopás elleni védelemhez

Az ajtóállomás lopás elleni védelméhez a TX_44-keret alsó részét csavar-dübel kötéssel rögzítheti a falra.

Ezenkívül a Torx-csavarok helyett használhatja az opcionálisan kapható három szárnyú (Tri-Wing) csavarokat a keret felső részének rögzítésére.

Üzembe helyezés



Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, video vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a video vezérlő készülék mellé van csatolva.

A színes kamera rögzítési tartománya

A Gira színes kamera CCD-szenzorelemének rögzítési szöge 100° .

Ha ez a rögzítési szög az Ön beépítési helyzetéhez nem elegendő, a rögzítendő területet kézzel, minden irányba 20° -kal elfordíthatja.

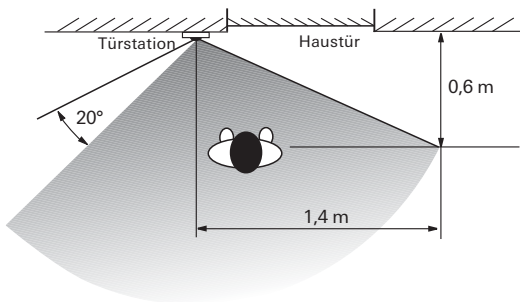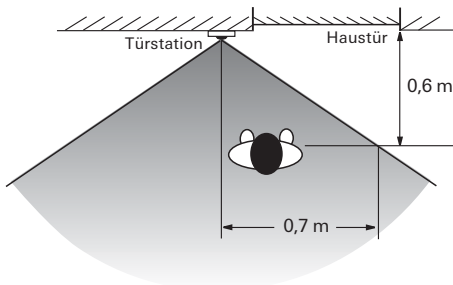





Objektív-védőfólia

A színes kamera objektívén levő védőfólia védi az érzékeny optikát a karcolásoktól és szennyeződésektől.

Hagyja rajta ezt a fóliát a lehető leghosszabb ideig az objektíven, és a védőfólia eltávolítása után kerülje el az objektív közvetlen megérintését.



1. Vegye le (nyitott TX_44-keret esetén) a fedelet a színes kameráról.




2. Oldja ki a két Torx-csavart balra és jobbra a kameraobjektív mellett.



Ne csavarja ki a csavarokat!

Az objektívtartó elállításához elegendő a csavarokat kissé meglazítani.


A csavarokat **ne** csavarja ki teljesen a tartóikból.



3. Állítsa a kameraobjektívet a kívánt irányba.

4. Ellenőrizze a csatlakoztatott lakásállomás TFT-kijelzőjén, hogy a kameraobjektív beállítási szöge helyesen van-e beállítva és az ajtó előtti személy optimálisan látható-e.

5. Rögzítse az objektívtartót a két Torx-csavar újbóli meghúzásával.



6. Távolítsa el az objektív védőfóliáját.

7. Helyezze fel újra a kamerafedelelet.

8. Pattintsa fel a keret felső részét és nyomja be a Torx-csavarokat.

Feszültségellátás:	2 kamera a video vezérlő készüléken keresztül 3. és 4. kamera külső kiegészítő ellátáson keresztül (24 V DC)
Kamerabetét csatlakozások:	2 dugaszléc rendszerbusz 1 dugaszléc video 1 dugaszléc csatlakozás jövőbeni alkalmazásokhoz
Képfelvevő elem:	CCD-szenzor 1/3"
Széles látószögű objektív:	150° nyílásszög
Látható rögzítési tartomány:	100° a kamera rögzítési szöge
Rögzíthető tartomány:	140° (20° elfordítás esetén)
Színrendszer:	PAL
Képelemek:	500 (V) x 582 (F)
Vízszintes felbontás:	380 TV sor
Átkapcsolási küszöb színesről fekete-fehér üzemmódra:	1Lux
Fényérzékenység fekete-fehér üzemmódban:	0,1 Lux
Elektronikus blende zárási idő:	max. 1/100000 s
Kamera beépítési magasság minimális magasság:	1,20 m
Javasolt beépítési magasság:	1,50 m
Hőmérséklettartomány:	- 20 °C - + 50 °C

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szaktereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szaktereskedő/telepítési üzem/elektromos szaktereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA