


Удаление всех назначений

- 1. **Источник питания:** запустить режим программирования, нажать кнопку «Systemprog.» (Системное прогр.) на приibl. 3 с, пока светодиод не начнет мигать (оранжевым цветом).
- 2. **Модуль кнопок вызова:** удерживать любую кнопку вызова нажатой в течение 18 с. После пяти коротких и одного длинного сигнала подтверждения (= 18 с) назначения всех кнопок вызова и всех модулей кнопок вызова удалены.
- 3. **Источник питания:** завершить режим программирования; коротко нажать кнопку «Systemprog.» (Системное прогр.), пока светодиод не погаснет.


Замена поля для надписи

Кнопка вызова с полем для надписи: находящееся под окошком поле для надписи можно заменить при помощи входящего в комплект поставки инструмента без демонтажа кнопки вызова.

ВНИМАНИЕ: Окошко из стекла!

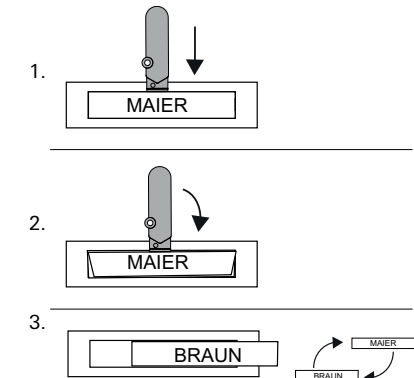

Проверить правильность посадки уплотнения, прежде чем установить табличку для надписи и окошко. При необходимости прижать уплотнение, чтобы оно приняло правильное положение.

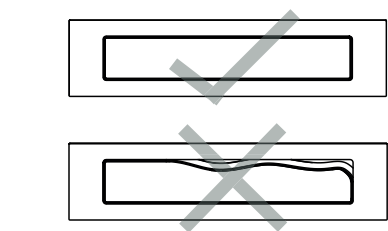

Поля для надписей

Подходящим образом оформленные поля для надписей можно получить в службе создания маркировочных элементов Gira (www.beschriftung.gira.de).

Технические характеристики

Электро-питание:	через систему (плоский кабель, 10-полюсный)
Потребляемая мощность	
Фоновая подсветка	
вкл.:	160 мВт
Режим ожидания:	14 мВт
Подключения:	2, система
Температура окружающей среды:	от -25 °C до +70 °C
Степень защиты:	IP54
Габариты (Ш x В):	106,5 x 106,5 мм

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательных положений по специализированной торговле. Передайте или перешлите неисправные устройства без оплаты почтового сбора с описанием неисправности соответствующему продавцу (организации специализированной торговли/электромонтажной фирме/предприятию по торговле электрооборудованием). Они направят устройства в сервисный центр Gira Service.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Электроустановочные изделия
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Тел. +49 2195 602 - 0
Факс +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de/com/ru