

System 106
távbeszélő modul

GIRA

5563 9..

40/16

Általános biztonsági utasítások



Elektromos készülékek bekötését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti!

Ez az útmutató a termék része és a végfelhasználónál kell maradnia.

Szükséges tartozékok

- System 106 hívógombmodul (cikksz. 555 ...)
- Audio vezérlőkészülék (cikksz. 1287 00)
- System 106 hívógombmodul 1x–4x (cikksz. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..)
- Gira lakásállomás
- System 106 falon kívüli ház 1x–5x (cikksz. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Tartozékok

- System 106 nyomógombos modul 1x–4x (bővítés esetén 4x-től)
- A kaputelefon feszültségellátása DC 24 V 300 mA (Art.-Nr. 1296 00) kiegészítő feszültségellátáshoz (ZV)

Működési leírás

A távbeszélő modul a Gira System 106 kaputelefon-rendszer központi modulja. A modul a beszélgetés lehetőségét és a rácsatlakoztatott modulok áramellátását biztosítja.

Ezen kívül a távbeszélő modul kapcsolja a csatlakoztatott hívógombmodulok háttérvilágítását ki vagy be a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.


Szállítási terjedelem

- 1 x System 106 távbeszélő modul
- 1 x Kezelési útmutató

Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérületlenségét. Panasz esetén lásd a „Jótállás” részt.


Készülék-leírás

Előlnézet



- 1 Mikrofon- és hangszórónyílás
- 2 Állapot-LED

Hátulnézet

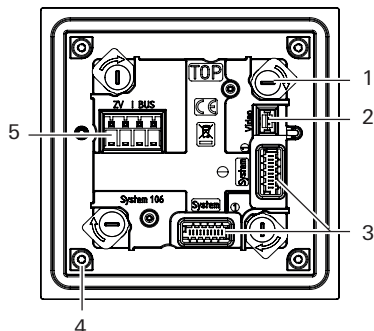

- 1 Forgóretesz (4 x)
- 2 Aljzat: Video
- 3 Aljzat (2 x): rendszervezeték
- 4 Rögzítés (4 x): a modul homloklapja
- 5 Dugaszolókapocs: feszültségellátás és kiegészítő tápegység (ZV)

A modul felszerelése



A modul felszerelése

A következő munkalépéseket találja az 1x–5x System 106 falon kívüli ház szerelési utasításában:

- A modul rögzítése a tartókereten
- A csatlakozókábel felhelyezése
- A lezáró ellenállások felrakása



Lezáró ellenállás

A kétszeres vagy nagyobb falon kívüli házhoz mindig van a csomagban két lezáró ellenállás is.

A lezáró ellenállások a rendszervezetéken mindig az első és az utolsó modulra kerülnek.



A dugaszolókapcsok beszerelési pozíciója

Ügyeljen a dugaszolókapcsok helyes (megfordított) beszerelési pozíciójára.

A modul üzembe helyezése

A távbeszélő modult csak egy hívógombmodullal kombinálva, a vezérlőkészüléken keresztül lehet üzembe helyezni (lásd s vezérlőkészülék Szerelési és kezelési útmutatóját). A sikeres üzembe vételhez minden egyéb készüléket (System 106 modulok, lakásállomások, vezérlőkészülék stb.) ezt megelőzően kell telepíteni.

A modul konfigurálása

Hangerő-szabályozás

A hangerő-szabályozás a hívógombmodullal történik (lásd a hívógombmodul Kezelési útmutatóját).

A hívógomb akusztikus nyugtázásának be- vagy kikapcsolása


A hívógomb akusztikus nyugtázása a hívógombmodullal történik (lásd a hívógombmodul Kezelési útmutatóját). Ha a programozási mód aktív, a nyugtázó hangjelzések továbbra is hallhatók.

Állapot-LED

LED	Jelentés
narancssárgán villog	Programozási mód aktív
folyamatosan pirosan világít	A kiegészítő tápegység (ZV) hibája, ill. alacsony feszültség a rendszerbuszban vagy a ZV-ban, > 30 V
rövid ideig zölden villog	A gomb működtetésének nyugtázása

A modul homloklapjának cseréje

1. Nyissa ki a házat, vegye le a tartókeretet.
2. Engedje ki a modult és vegye le a tartókeretről.
3. Oldja ki a rögzítőcsavarokat, és vegye le a homloklapot a tömítésekkel együtt.

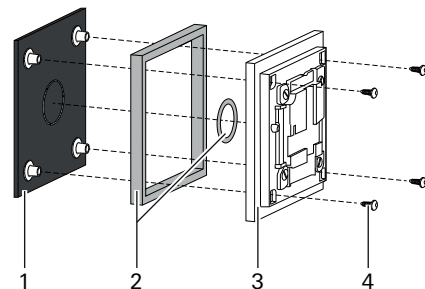

- 1 a modul homloklapja
 - 2 tömítések
 - 3 System 106 távbeszélő modul
 - 4 rögzítőcsavarok (4x)
4. Helyezze fel az új homloklapot, és szereljen vissza mindent fordított sorrendben.

Műszaki adatok

Feszültségellátás: a vezérlőkészüléken keresztül vagy ZV kiegészítő tápegységen keresztül (DC 24 V 300 mA)

A beszédkapcsolat teljesítményfelvétele: kb. 1,0 W
Standby-üzem: 200 mW
Csatlakozások: 2 x kétvezetékű busz
2 x ZV kiegészítő tápegység
2 x rendszer
1 x videó

Környezeti hőmérséklet: -25 °C – +70 °C
Védettség: IP54
Méret (Sz x M): 106,5 x 106,5 mm

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Centerbe.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektromos felszerelési rendszerek
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de