GIRA

Инструкция по эксплуатации

Дисплейный модуль вызова IP
Арт. №: 5564 000



Изображение может отличаться от реального продукта

10 87 07 81 / 04.11.2026

1 Указания по технике безопасности



Монтаж и подключение электрических устройств должны выполняться только квалифицированными электриками.



Данная инструкция является частью продукта и должна оставаться у покупателя.

2 Описание принципа работы

Дисплейный модуль вызова служит в качестве замены механических кнопок вызова, например, чтобы избежать установки громоздких панелей на крупных объектах. С помощью сенсорного экрана можно выполнять вызовы для 1000 абонентов.

Имена абонентов автоматически сортируются в алфавитном порядке, а для их удобного поиска доступна интеллектуальная поисковая функция.

Автоматическое отключение экрана в режиме ожидания. Дисплейный модуль вызова автоматически активируется через настраиваемый датчик приближения, когда кто-то подходит к дверной станции.

Благодаря функции цифрового кодового замка можно организовать контроль доступа путем ввода индивидуальной числовой комбинации.

3 Описание устройства

Вид спереди

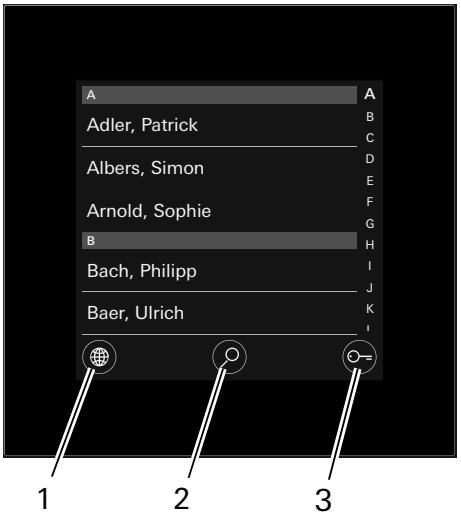


Рис. 1:

[1] Выбор языка (опционально)
[2] Функция поиска
[3] Ввод кода (опционально)

Вид сзади

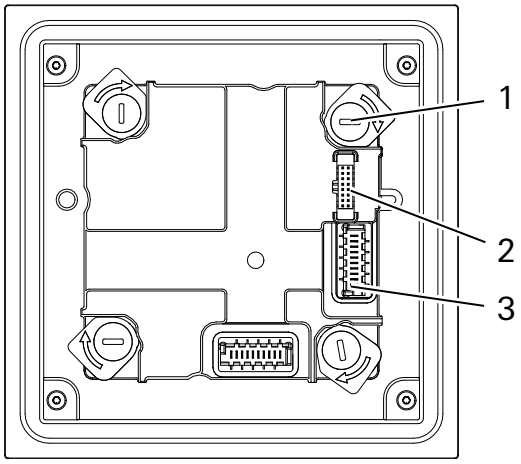


Рис. 2:

[1] Поворотный ригель (4 шт.)
[2] Гнездо для дисплея
[3] Гнездо System (2 шт.)

4 Монтаж модуля

Модуль всегда монтируется в корпус Gira System 106.

Необходимые для этого шаги описаны в инструкции по монтажу соответствующего корпуса Gira System 106.

Примечание. Дисплейный модуль вызова должен устанавливаться рядом с переговорным модулем.

5 Ввод в эксплуатацию

Проектирование и ввод в эксплуатацию домофонной системы IP выполняются в Gira Project Assistant (начиная с версии GPA 6.0).

6 Эксплуатация

Вызов от двери

1. Коснитесь дисплея.

✓ Отобразится список всех доступных абонентов.

1. Прокрутите список пальцем.

2. Коснитесь имени нужного абонента, чтобы совершить вызов.

Переключение языка

Функция активируется до начала эксплуатации через GPA или веб-страницу устройства.

1. Нажмите 🌐.
2. Выберите нужный язык пользовательского интерфейса.

Примечание

При переходе в режим ожидания автоматически возвращается язык, установленный при вводе в эксплуатацию.

Функция поиска

1. Нажмите 🔍.
2. Введите нужное имя.
3. Нажмите 🔔, чтобы вызвать найденного абонента или
4. Нажмите 🔍, чтобы отобразить результаты поиска.

Ввод кода

Функция активируется до начала эксплуатации через GPA или веб-страницу устройства.

1. Нажмите 🔑.
2. Введите код и подтвердите, нажав OK.

✓ Сработает открыватель двери.

7 Несменная лицевая панель модуля

В случае повреждения лицевой панели модуля свяжитесь с продавцом, у которого было приобретено изделие (специализированным магазином / монтажной компанией / магазином электротехники). Сервисный центр Gira отправит продавцу прибор для замены. После замены поврежденное устройство будет отправлено назад в сервисный центр Gira.

8 Замена модуля

В случае неисправности модуль можно заменить без повторного ввода в эксплуатацию, выполнив следующее:

1. Отключите дверную станцию от источника питания.
2. Замените модуль.
3. Снова подключите питание.

4. При необходимости выполняется автоматическое обновление микропрограммного обеспечения модуля (длительность: не более 2 минут). Это сопровождается индикацией желтого светодиода на переговорном модуле и дисплейном модуле вызова. На время обновления дверная станция будет недоступна.

9 Технические данные

Источник питания:	от системы (плоский кабель 10-полюсный);
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +50 °C
Степень защиты:	IP54
Размеры (Ш X В):	106,5 x 106,5 мм
Потребляемая мощность:	
В состоянии покоя (дисплей выключен):	300 мВт
В активном состоянии (дисплей включен, макс. яркость)	1,3 Вт

10 Гарантия

Гарантия предоставляется в рамках установленных законом положений через каналы специализированной торговли.

Необходимо передать или отправить неисправные устройства почтой с описанием неисправности продавцу, у которого было приобретено изделие (специализированный магазин / монтажная компания / магазин электротехники).

Продавец направит устройства в сервисный центр Gira.