

Anténní zásuvka GEDU 10

Objednací číslo: 0041 00

Anténní zásuvka GEDU 15

Objednací číslo: 0042 00

Anténní zásuvka GEDU 20

Objednací číslo: 0927 00

Popis

Pro společná anténní soustava, kabelové a satelitní domovní zařízení.
Dva rovnocenné výstupy (zásuvka a konektor) podle IEC 169-2 (DIN 45 325).
Libovolná přípojka přijímačů RF, TV a satelitních přijímačů.

Splňuje předpis 1 R 8-15 a směrné normy DIN V VDE 0855.

Míra stínění

do 470 MHz ≥ 75 dB


470 - 1000 MHz ≥ 65 dB

1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB


Lze použít jako průchozí a také koncovou zásuvku (viz obr. 7 a 8, str. 4).

Zjednodušené připojení a snadná montáž koaxiálního kabelu díky bočně odklopné zaklapávací objímce.

K připojení koaxiálního kabelu Mini a koaxiálního kabelu do vnějšího $\varnothing$ vodiče 5,5 mm.

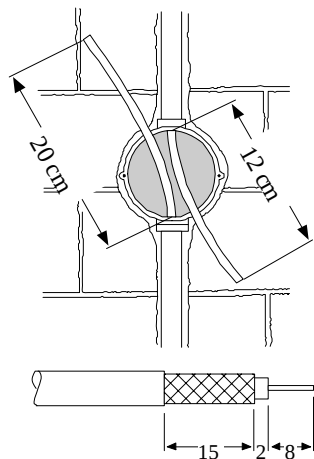
Montáž

Obrázek: 1

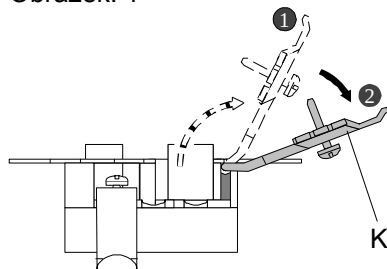


Obrázek: 2


1. Anténní zásuvky mohou být vloženy do krabic pod omítku o $\varnothing$ 58 mm. Koaxiální kabel s rezervou cca 12 a 20 cm vložte do krabice pod omítku. Odizolujte konce kabelů (obr. 1).
2. Zaklapávací objímku K zcela odklopte přes polohu ① až do polohy ②. V poloze ② je K aretována (obr. 2).

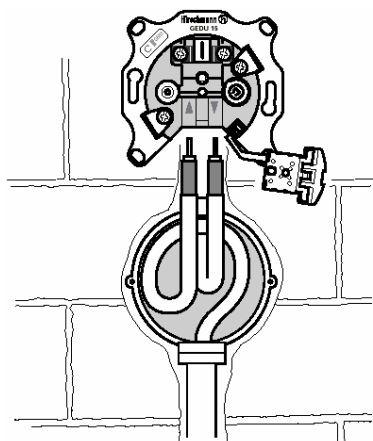


Obrázek: 3



Obrázek: 4

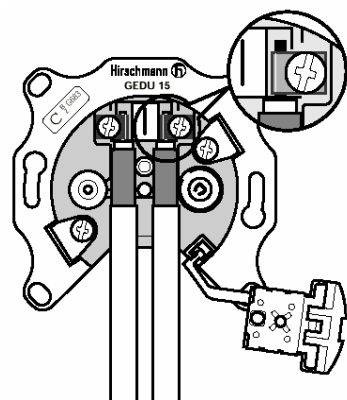

Obrázek: 5

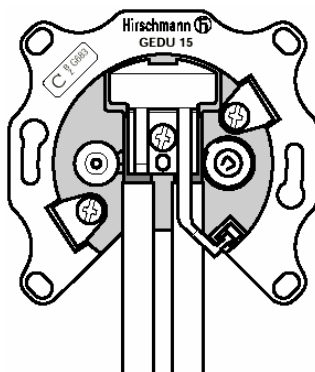

Obrázek: 6

3. Koaxiální kabel položte podle obr. 3.


4. Kontaktní šrouby S uvolněte natolik, až je možno vnitřní vodič vložit mezi bílý a černý plastový díl (obr. 4).

5. Upevněte vnitřní vodič pomocí kontaktních šroubů S (obr. 5). Zaklapávací objímku K přiklopte a přišroubujte.

6. Vložte anténní zásuvku do krabice pod omítku a upevněte oběma rozpěrkami Sk (obr. 6).

7. Zkompletujte anténní zásuvku.

Příklady použití

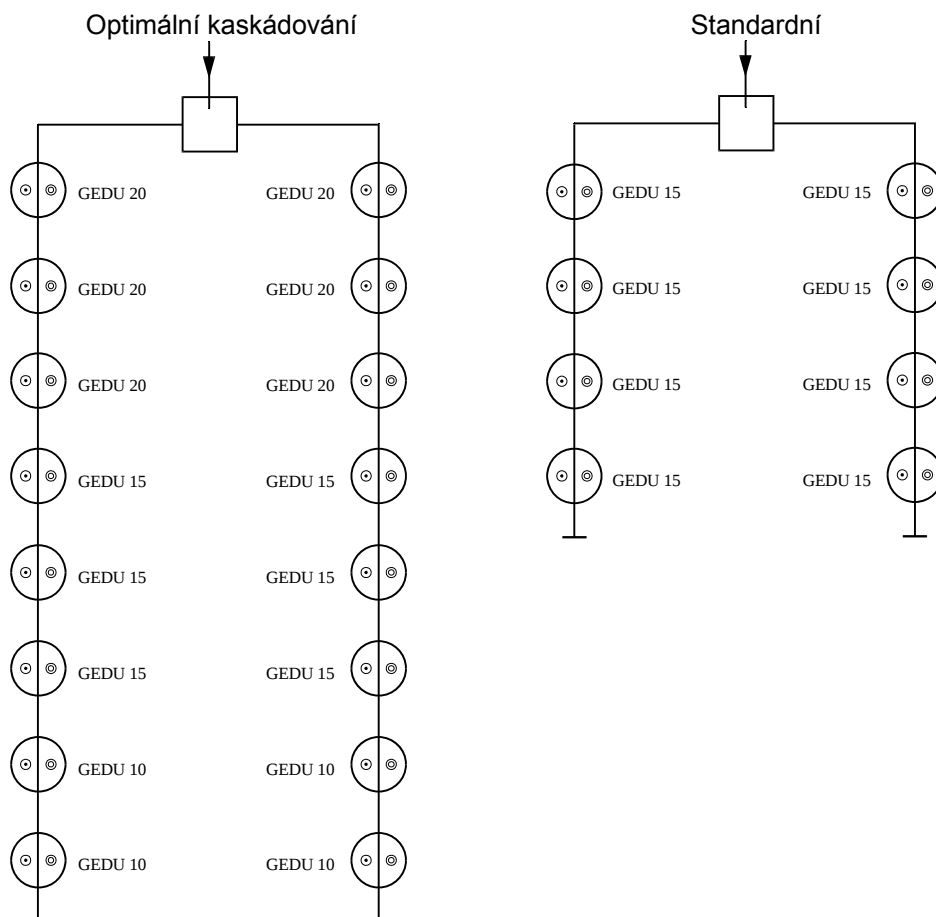


Technické údaje

Frekvenční rozsah		f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4-30	B I-III / SK ²⁾ 47-470	B IV / V 470-862	SAT 950-2050	SAT 2050-2400
Útlum v průchozím pásmu	GEDU 10	dB	2,8	2,2	2,4	3,2	4,2
	GEDU 15	dB	1,0	0,8	0,8	1,4	1,8
	GEDU 20	dB	0,8	0,6	0,8	1,1	1,4
Přípojný útlum	GEDU 10	dB	11,5	10	10	10	11,5
	GEDU 15	dB	14,5	14,5	14,5	15	15,5
	GEDU 20	dB	20	20	20	20,5	21
Směrový útlum	GEDU 10	dB	35	40	36	22	20
	GEDU 15	dB	30	40	40	30	26
	GEDU 20	dB	40	44	40	30	30
Vazební útlum, interní	GEDU 10	dB	40	42	38	32	30
	GEDU 15	dB	18	24	24	24	24
	GEDU 20	dB	18	24	24	22	20
Potlačení vazby mezi 2 zásuvkami	GEDU 10	dB	40	50	46	32	32
	GEDU 15	dB	44	54	54	44	42
	GEDU 20	dB	60	64	60	50	50

1) RK = Oblast zpětného kanálu


2) SK = Speciální kanály

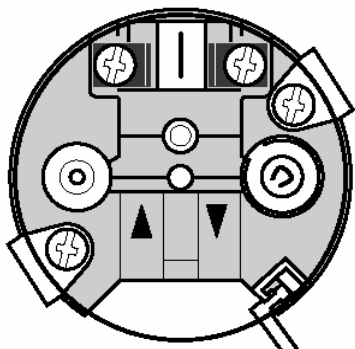

Obrázek: 7

Průchozí zásuvka

Vstupující a procházející kmenové vedení musí být připojena s dodržением směrových symbolů.

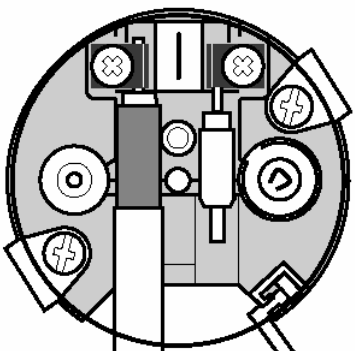

Obrázek: 8

Při použití jako koncová zásuvka (poslední zásuvka kmenového vedení) musí být namísto procházejícího kabelu připojen zakončovací odpor R 77 (objednací číslo Gira: 0040 00).

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com