

## Anténní zásuvka EDU 04 F

Objednací číslo: 0046 00


Pro jednotlivé anténní soustavy a pro společné anténní soustavy, kabelové a satelitní domovní zařízení na odbočných větvích.

Dva rovnocenné výstupy (zásuvka a konektor) podle IEC 169-2 (DIN 45 325).  
Libovolná přípojka přijímačů RF, TV a satelitních přijímačů.  
Schopnost dálkového napájení prostřednictvím vidlice.



## Popis

- Číslo povolení BZT: G 683 032 D
- Splňuje předpis 1 R 8-15 a DIN EN 50 083, část 1 a 2
- Míra stínění  
do 470 MHz  $\geq 75$  dB  
470 - 1000 MHz  $\geq 65$  dB  
1000 - 2400 MHz  $\geq 55$  dB
- Zjednodušené připojení a snadná montáž koaxiálního kabelu díky bočně odklopné zaklapávací objímce.
- K připojení koaxiálního kabelu Mini a koaxiálního kabelu do vnějšího  $\varnothing$  vodiče 5,5 mm


## Příklad použití: Etážová hvězda

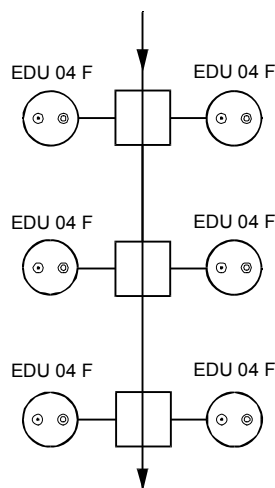


## Montáž

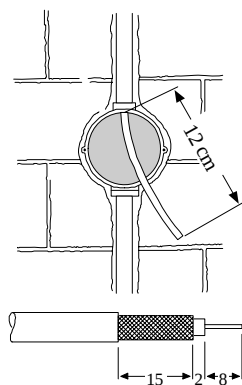


1. Anténní zásuvky mohou být vloženy do krabic pod omítku o  $\varnothing$  58 mm. Koaxiální kabel vložte do krabice pod omítku s rezervou cca 12 cm. Odizolujte konec kabelu.
2. Zaklapávací objímku K zcela odklopte přes polohu ① až do polohy ②. V poloze ② je K aretována.



3. Kontaktní šroub S uvolněte natolik, až je možno vnitřní vodič vložit mezi bílý a černý plastový díl.

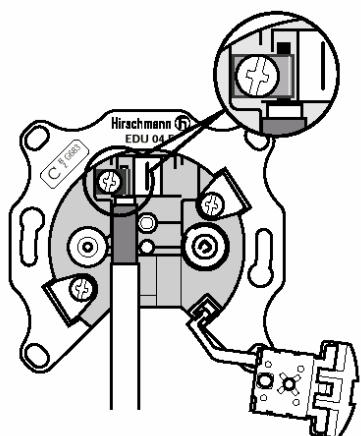

4. Upevněte vnitřní vodič pomocí kontaktního šroubu S. Zaklapávací objímku K přiklopte a přišroubujte.

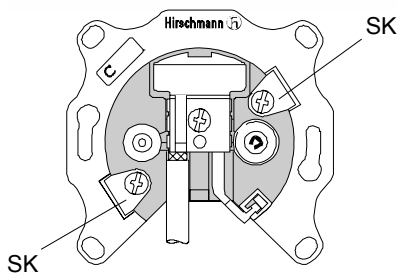

5. Vložte anténní zásuvku do krabice pod omítku a upevněte oběma rozpěrkami SK.

6. Zkompletujte anténní zásuvku.

## Technické údaje

|                                         | f / MHz | KW / RK <sup>1)</sup><br>4 - 30 | B I-III / SK <sup>2)</sup><br>47 - 470 | B IV / V<br>470 - 862 | SAT<br>950 - 2050 | SAT<br>2050 - 2400 |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Přípojný útlum                          | dB      | 5,0                             | 3,6                                    | 4,0                   | 4,7               | 5,7                |
| Vazební útlum,<br>interní               | dB      | 20                              | 24                                     | 20                    | 20                | 16                 |
| Max. napětí/proud<br>dálkového napájení | -       | 24 V= / 500 mA                  |                                        |                       |                   |                    |

1) RK = Oblast zpětného kanálu

2) SK = Speciální kanály

## Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

**Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0  
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.com](http://www.gira.com)