

Oddělovací relé 2dílné se vstupem vedlejší stanice

Objednací číslo: 0387 00

Montáž

Oddělovací relé 0387 00 je vestavěno do běžné odbočné krabice s ochranou proti stříkající vodě. Upevnění odbočné krabice se provádí pomocí dvou šroubů. Po montáži je třeba provést všechna kabelová připojení podle schématu zapojení.

Pozor: Při připojování je třeba dodržovat platná ustanovení VDE, zejména DIN VDE 0100/0700 a rovněž platné místní bezpečnostní předpisy dodavatelů elektřiny a předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Ovládání

Oddělovací relé 0387 00 slouží k současnému řízení dvou pohonů.

Informace: Ovládání jednotlivě je možné jen s použitím mechanicky a elektricky blokovanych tlačítek. K aktivaci jsou vhodné všechny přístroje s výstupem 230 V~ a 2minutovým impulsem. Pokud centrální příkaz trvá, není možné ovládání jednotlivě.

Schéma zapojení

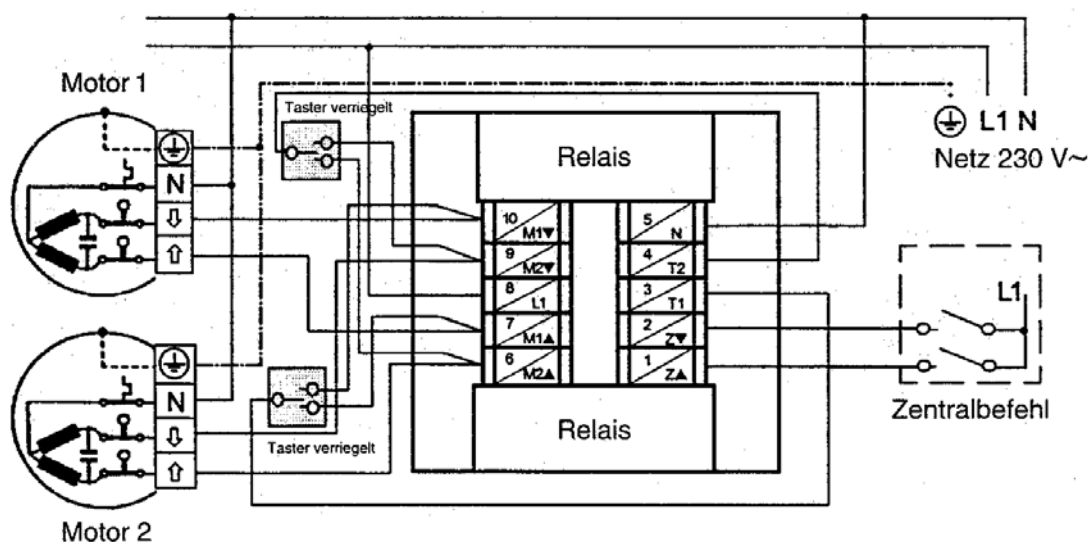
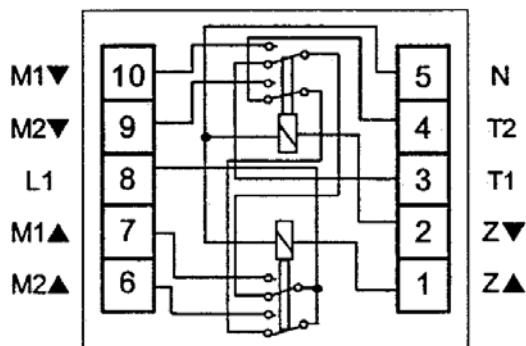
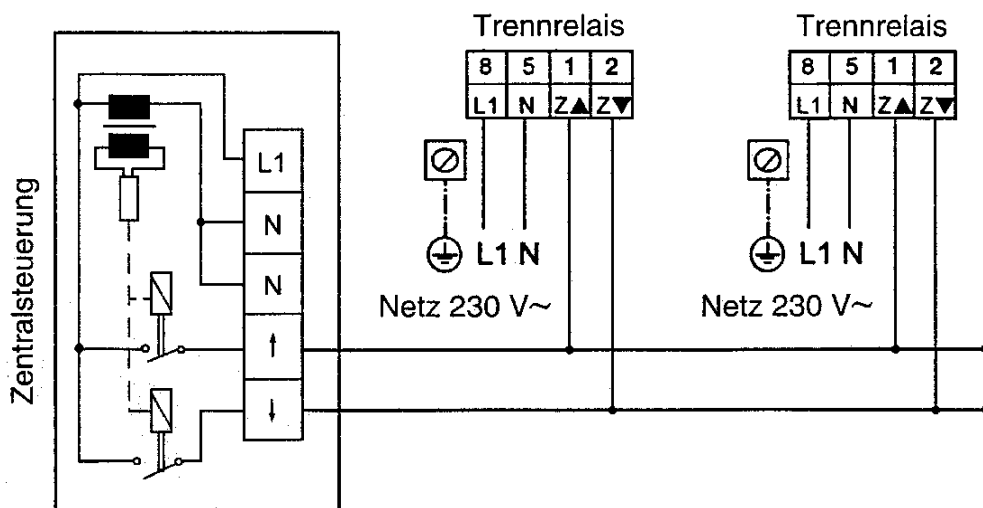
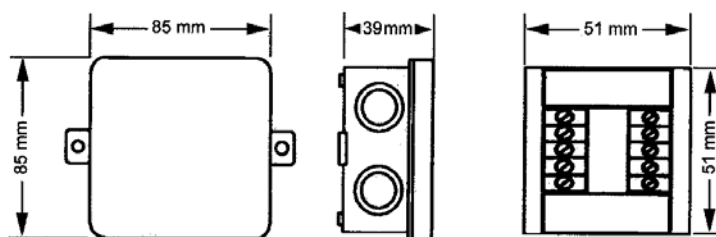


Schéma vnitřního zapojení**Paralelní zapojení oddělovacího relé****Rozměry****Technické údaje**

Síť: 230 V~ / 50 Hz

Aktivace: 230 V~ / 50 Hz

Spínaný výkon: 4 A, 230 V~, $\cos \varphi \geq 0,8$

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odešlete přístroj nevyplaceně s popisem závady do našeho centrálního zákaznického servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com