

**Releu de separare dublu cu
intrare pentru post secundar**

Nr. comandă: 0387 00

Montarea


Releul de separare 0387 00 este încorporat într-o doză de ramificație obișnuită, protejată împotriva stropirii cu apă. Fixarea dozei de ramificație se realizează prin două șuruburi. După montare, se vor realiza toate legăturile prin cablu, conform planului de conexiuni.

Atenție: la racordare se vor respecta dispozițiile VDE aflate în vigoare, în special DIN VDE 0100/0700, precum și prescripțiile în vigoare ale furnizorului local de energie și prescripțiile de prevenire a accidentelor.


Modalitatea de operare

Releul de separare 0387 00 servește la comanda concomitentă a două sisteme de acționare.


Indicație: modul de operare individual este posibil numai cu butoane blocate mecanic și electric. Ca dispozitive de comandă, se pretează toate aparatele cu ieșire de 230 V~ și impuls de 2 minute. Cât timp este prezentă comanda centrală, modul de operare individual nu este posibil.

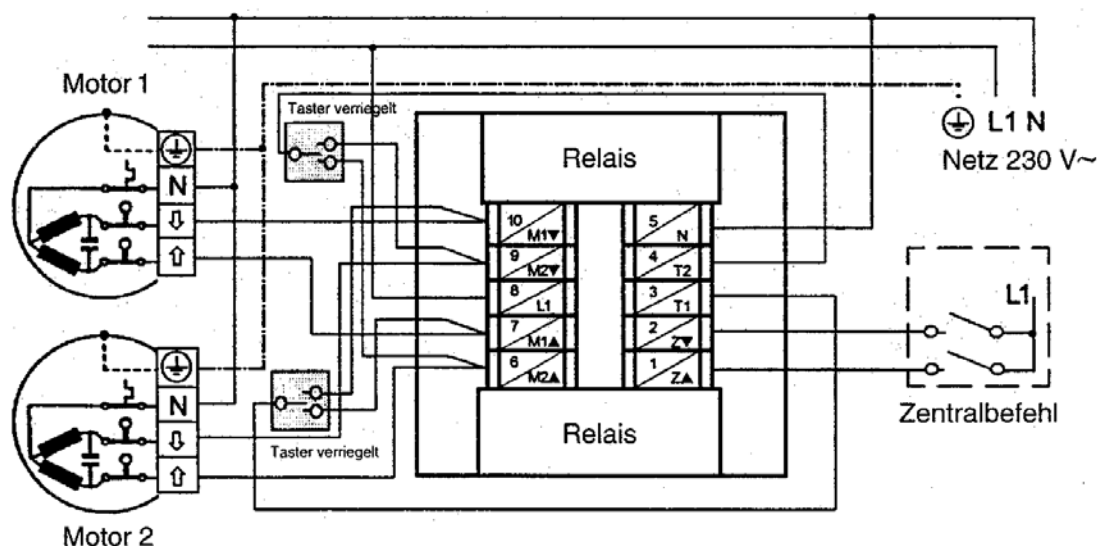Planul de conexiuni


Schema electrică internă

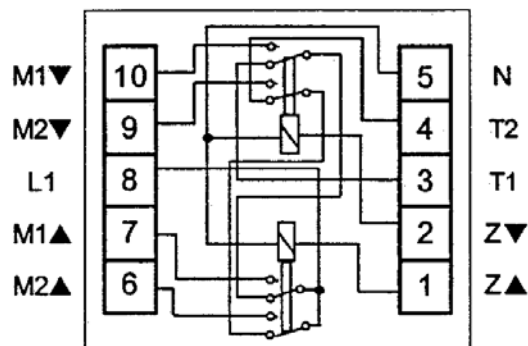

Montajul în paralel al releului de separare

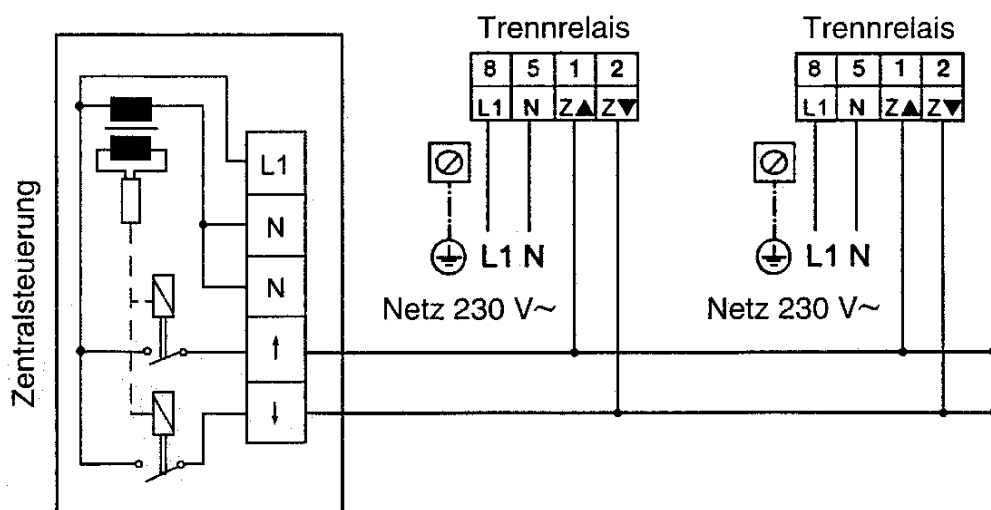

Dimensiuni

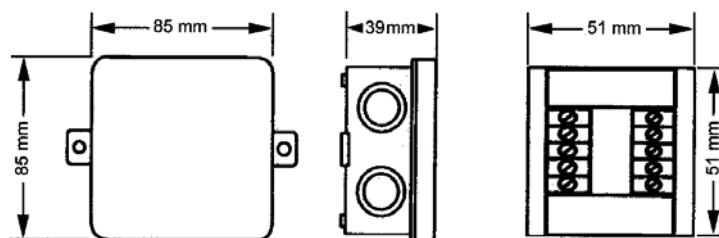

Date tehnice

Rețea: 230 V~ / 50 Hz
 Comandă: 230 V~ / 50 Hz
 Puterea de rupere: 4A, 230 V~, $\cos. \varphi \geq 0,8$

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefon: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com