

Jalousiaktor, dobbel for tavlemontasje REG*

Art. Nr.: 0548 00

*REG = Innebygget serieapparat

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt i *instabus* EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av *instabus* opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare, som kan lastes ned og hvilket funksjonsomfang denne gir, samt om selve programvaren, er å finne i produsentens produktdatabase.

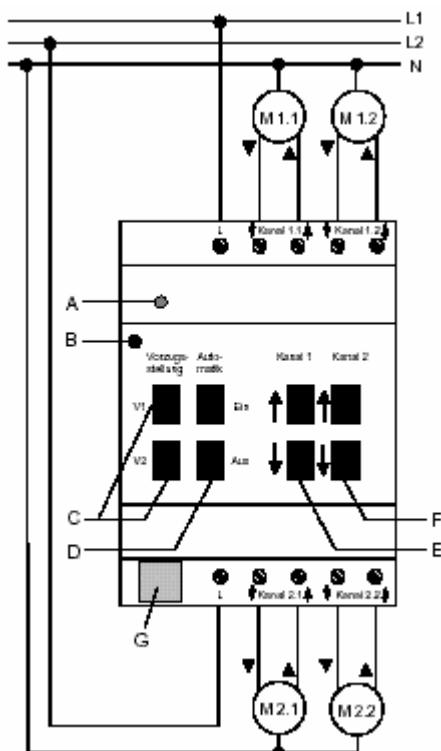
Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Funksjon

Via to kanaler kan resp. to drivmekanismer for jalousier beveges opp hhv. ned ved hjelp av jalousiaktoren. Justering av lamellene utføres ved hjelp av kort betjening, opp/ned drift utføres ved hjelp av lang betjening.

Egenskaper:

- 2 uavhengige kanaler
- Pr. kanal kan 2 motorer koples til
- Hver kanal kan forsynes med separate tilførsler
- Ekstra manuell betjeningsmulighet for hver kanal ved hjelp av tastene på forsiden
- Sikkerhetsstillingen for hver kanal kan stilles inn separat
- Posisjonering etter busspenningssvikt er innstillbart (power management)
- Solbeskyttelsesautomatikk for lysstyrkeavhengig bevegelse av jalousien kan aktiveres separat pr. kanal hvis det finnes en lysstyrkesensor
- 2 preferansestillinger for hver kanal kan programmeres fritt
- Styling via 4 sentralfunksjoner med mulighet for innstilling til en forhåndsbestemt posisjon
- Prioritetsstyring
- Omkoplingstid innstillbar ved skifte av bevegelsesretning (motorprodusentens instruksjoner skal følges!)

**Indikerings- og betjeningslementer:**

- A: Programmeringstast
- B: Programmerings-LED (rød)
- C: Preferansestilling V1 og V2 for kanal 1 og/eller kanal 2: Aktivisering av en posisjon for jalousien, som er innstilt via programvaren, ved å oppgi bevegelsesretningen og lamellstillingen
- D: Automatikk PÅ/AV (for begge kanaler): Aktivisering av en solbeskyttelsesautomatikk avhengig av lysstyrkeverdien som mottas (lyst => sjalusi ned, mørkt => sjalusi opp)
- E: Kanal 1 opp/ned: manuell betjening (oppe = opp, nede = ned)
- F: Kanal 2 opp/ned: manuell betjening (oppe = opp, nede = ned)
- G: Instabus EIB tilkopplingsklemme

Tilkoplingen skal utføres i henhold til figuren ved siden av.

Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Kun for tilkopling av motorer! Farer som kan oppstå grunnnet motordrevne komponenter skal forhindres ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak. Endebryterne til de tilkoblede motorene skal kontrolleres med hensyn til korrekt justering.

Tekniske data

Forsyning	
instabus EIB:	24 V DC (+6 / -4 V)
Strømforbruk	
instabus EIB:	maks. 12 mA
Effekttap:	≤ 2 W
Tilkopling	
instabus EIB:	Tilkopplingsklemme
Motorer:	Skrulklemmer 0,25 til 4,0 mm ²
Koplingsspenning:	230 V AC, +/- 10 %, 50 Hz
	24 V AC/ DC
Max belastning pr. kanal:	3 A, cos φ = 0,5
	6 A, cos φ = 1
Rele-minimumsbelastning:	24 V AC / DC 100 mA
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Lagringstemperatur:	-25 °C til +55 °C
IP-Grad:	IP 20 i.h.t. DIN VDE 0470 T1 (IP 40 etter montasje i tavle)
Montasjebredde:	70 mm (4 moduler)
Montasjehøyde:	58 mm
Montasjedybde:	90 mm
Vekt:	245 g

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 – 339

www.gira.com
info@gira.com