

Kopplingsaktuator dobbelt

Art. Nr.: 0602 00

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBAdirektivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produktdatabasen og tekniske beskrivelser finner du på nettstedet www.gira.de.



Informasjoner om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Gjeldende ulykkesforebyggelses-forskrifter skal følges.

For å unngå elektrisk støt skal apparatet frikoples før det utføres arbeider på apparatet (slå av sikringsautomaten).

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller andre faresituasjoner.


Funksjon

Ved hjelp av en kopplingsaktuator er det mulig å kople to grupper belastninger uavhengig av hverandre.

Kopplingskommandoene gis ved å betjene tastesensorer, infrarød-sensorer eller binære innganger i Instabus EIB-systemet.

Begge kanaler skal koples til den samme ytterlederen.

For å beskytte apparatet skal det koples en ledningsvern bryter 10 A foran dette.

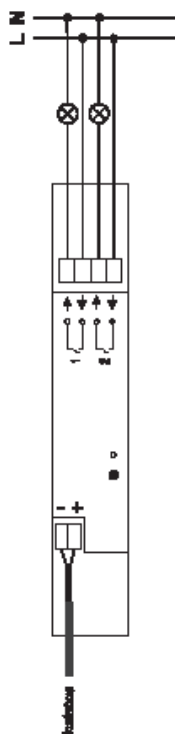

Tekniske data

Forsyning		Lysstoffrør,	
Instabus EIB:	21 - 32 V DC	Omkompensert:	900 W
		Duo-kopling:	1500 W
Effektforbruk		Parallell-kompensert:	320 W
Instabus EIB:	max. 150 mW	Kvikksølvdamplamper:	1000 W
		Halogenmetallamp-	
Tilkopling		lamper:	1000 W
Instabus EIB:	Tilkoplings- og		
	avgreningsklemme	Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Nett:	Stikklemmer til		
	max. 2,5 mm ²	Max. hustemperatur:	TC = 75 °C
Koplingsytelse		Lagringstemperatur:	-25 °C til +70 °C
Ohmsk belastning:	2300 W		
Glødelamper:	2300 W	Beskyttelsestype:	IP 20
Høyspennings-			
halogen:	2000 W	Dimensjoner (i mm):	39,5 x 28,5 x 278,6
Lavspennings-		(B x H x L)	
halogen, med induktiv			
transformator:	500 VA	Minimumsavstander:	roterende 4 cm
TRONIC-			
transformator:	1500 W		

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de