

Sjalusiaktuator dobbelt

Art. Nr.: 0607 00

Funksjon

Dette apparatet er et produkt av *instabus* EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av *instabus* opplæring er en forutsetning for god forståelse. Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Via to kanaler kan resp. to drivmekanismer for sjalusier beveges opp hhv. ned ved hjelp av sjalusiaktuatoren. Kanalene er uavhengige av hverandre. Avhengig av betjeningsvarigheten åpnes hhv. lukkes lamellene.

Kommandoene gis ved å betjene tastesensorer, sjalusisensorer, infrarød-sensorer eller binæringanger til *instabus* EIB-systemet. Justering av lamellene utføres ved hjelp av korttids-betjening, opp/ned-drift utføres ved hjelp av langtids-betjening.


Sjalusiaktuatoren kan forrigles via *instabus* EIB-systemet (f.eks. ved storm). Det er ikke mulig å betjene sjalusiaktuatoren før dens forrigling har blitt opphevet. Kommandoen for forriglings-opphevelse må gjentas med regelmessige mellomrom.

Tilkopling av forskjellige ytre ledere til de to kanalene er tillatt. Utgangene til en kanal må kun koples til en ytre leder.

Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Farer som kan oppstå grunnet motordrevne komponenter skal forhindres ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

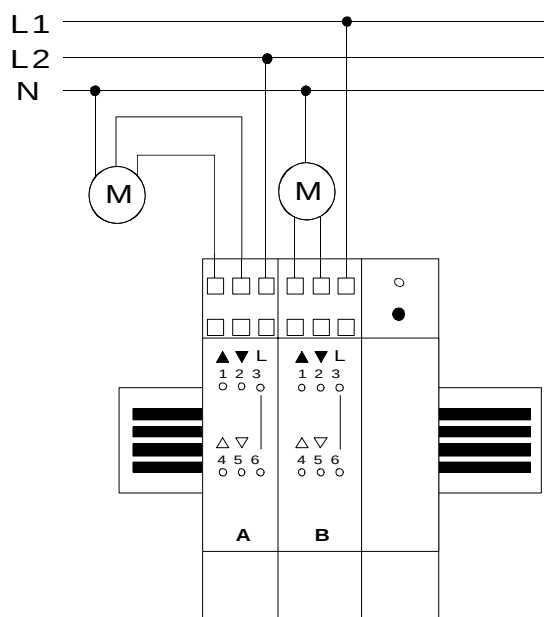

Innstilling

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Tiden for korttids-drift (lamelljustering) er innstillbar.

Ventetiden ved direkte retningsskifte er programvare-avhengig.

Ved prosjekteringen skal det tas hensyn til at en minimums-omkoplingstid som ikke må underskrides kan være nødvendig for drivmekanismer ved omskiftning av bevegelsesretningen.

Tekniske data

Forsyning <i>instabus</i> EIB	: 24 V DC (+6 / -4 V)
Effektforbruk <i>instabus</i> EIB	: max. 150 mW
Tilkopling <i>instabus</i> EIB Nett	: Trykkontaktgivelse på dataskinne : Stikklemmer 1 - 2,5 mm ² , entråds 1 - 2,5 mm ² tynntråds med stiftkabelsko 1 - 1,5 mm ² tynntråds med trådendehylse
Koplingsytelse AC - sjalusimotor	: max. 500 VA
Omgivelsestemperatur	: -5 °C til +45 °C
Lagringstemperatur	: -25 °C til +70 °C
Beskyttelsestype	: IP 20
Montasjebredde	: 52,5 mm(3 moduler)

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com