

Dimaktuator 20 - 210 W

Art. Nr.: 0609 00

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIB-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du på CD Gira Datenpool, bestillingsnr. 1992 10 eller alltid aktuell på Internett under www.gira.de.

**Informasjoner om farer**

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Gjeldende ulykkesforebyggelses-forskrifter skal følges.

For å unngå elektrisk støt skal apparatet frikoples før det utføres arbeider på apparatet (slå av sikringsautomaten).

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller andre faresituasjoner.

Funksjon

Ved hjelp av dimaktuatoren 210 W kan lavspenningshalogenlamper i forbindelse med Tronic-transformatorer samt høyspenningshalogenlamper og 230 V-glødelamper dimmes.

Koplings- og dimmekommandoer gis ved å betjene tastesensorer, dimsensorer, infrarød-sensorer eller binærinnganger til Instabus EIB-systemet.


En temperatursikring utløser utkopling ved 95°C. Ved overbelastning utføres en elektronisk effekt-tilbakeregulering. Hvis denne foreligger i mer enn syv sekunder, kopler dimaktuatoren ut i ett minutt. Når overbelastningen er fjernet, kopler aktuatoren om til lysstyrken som var innstilt på forhånd.

Innstilling

Memory-funksjonen er innstillbar, dvs. det koples inn til den lysstyrkeverdien som var innstilt sist.

Dimtiden er innstillbar.

Dimaktuatorens koplingsstatus kan sendes til Instabus EIB. En avspørring av lysstyrkeverdien via Instabus EIB gjør det mulig med integrering i lysscener.

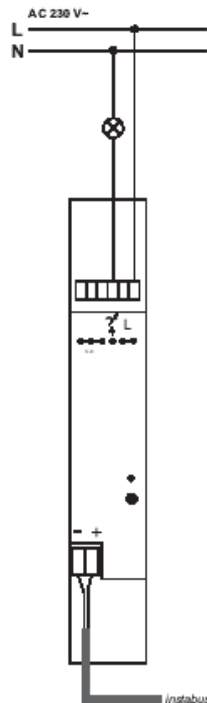

Tekniske data

Forsyning

Instabus EIB:	21 - 32 V DC
Nett:	AC 230 V ~

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Max. hustemperatur: TC = 65 °C

Effektforbruk

Instabus EIB:	max. 150 mW
Nett:	max. 3 W

Lagringstemperatur: -25 °C til +70 °C

Beskyttelsestype: IP 20

Tilkopling

Instabus EIB:	Tilkoplings- og avgreningsklemme
Nett:	Stikklemmer til max. 2,5 mm ²

Dimensjoner (i mm): 39,5 x 28,5 x 278,6
(B x H x L)

Minimumsavstander: roterende 4 cm

Koplingsytelse

Ohmsk belastning:	20 til 210 W
Glødelamper:	20 til 210 W
Høyspennings - halogen:	20 til 210 W
Lavspennings - halogen, med Tronic-transformator:	20 til 210 W

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de