

Sjalusiaktuator

Art. Nr.: 0610 00

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du på CD Gira Datenpool, bestillings-nr. 1992 10 eller alltid aktuell på Internet under www.gira.de.



Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Farer som kan oppstå grunnet motordrevne komponenter skal forhindres ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak.

Funksjon

Ved hjelp av sjalusiaktuatoren beveges en sjalusi opp hhv. ned via en drivmekanisme. Avhengig av betjeningsvarigheten åpnes hhv. lukkes lamellene.

Kommandoene gis ved å betjene tastesensorer, sjalusisensorer, infrarød-sensorer eller binæringanger til instabus EIB-systemet. Justering av lamellene utføres ved hjelp av korttids-betjening, opp/ned-drift utføres ved hjelp av langtids-betjening.


Det er ikke mulig å tilkople to motorer til en sjalusiaktuator.

Sjalusiaktuatoren kan forrigles via instabus EIB-systemet (f.eks. ved storm). Ved forrigling beveges drivmekanismen til den forhåndsvalgte posisjonen.

Det er ikke mulig å betjene sjalusiaktuatoren før dens forrigling har blitt opphevet.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Apparatbeskyttelse utføres ved hjelp av en for-koplet ledningsvern bryter 10 A.

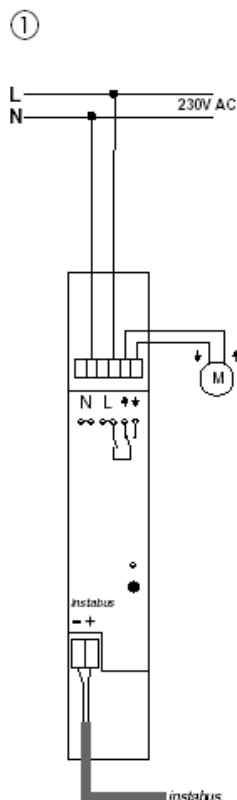

Innstilling

Apparatets funksjon er programvare-avhengig.

Følgende driftsmodi kan velges:

- tidsmessig ubegrenset drift (f.eks. ventilator)
- rullegardinaktivering (opp/ned)
- sjalusiaktivering (opp/ned; lamellstyring)

Tidene for langtids-drift (opp/ned) og for korttidsdrift (lamelljustering) er innstillbare.

Sjalusiens bevegelsesretning ved mottaging av en forriglingsmelding kan velges.

Tekniske data

Forsyning		Koplingsytelse	
instabus EIB:	21 – 32 V DC	AC - sjalusimotor:	max. 1000 VA
Nett:	230 V AC	Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Effektforbruk		Lagringstemperatur:	-25 °C til +70 °C
instabus EIB:	max. 150 mW	Beskyttelsestype:	IP 20
Nett:	max. 2,5 W	Dimensjoner (i mm):	39,5 x 28,5 x 278,6 (B x H x L)
Tilkopling		Minimumsavstander:	roterende 4 cm
instabus EIB:	Tilkoplings- og avgreningsklemme		
Nett:	Stikklemmer til max. 2,5 mm ²		

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de