

Koplingsaktuatormodul dobbelt

for lystekniske anvendelser


Art. Nr.: 0620 00

for lystekniske og motoriske anvendelser

Art. Nr.: 0891 00

Funksjon

Dette apparatet er et produkt av *instabus* EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av *instabus* opplæring er en forutsetning for god forståelse. Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

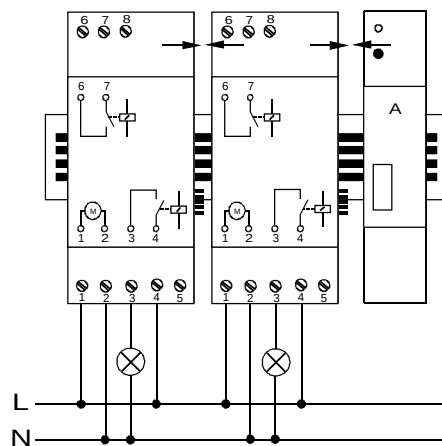

Ved hjelp av en koplingsaktuator er det mulig å kople to grupper belastninger uavhengig av hverandre. Koplingskommandoene gis ved å betjene tastesensorer, infrarød-sensorer eller binære innganger i *instabus* EIB-systemet. Tilkopling av forskjellige ytre ledere til kanalene er tillatt. Det kan koples to moduler til en busstilkopler. En kombinasjon med sensormoduler er ikke tillatt. Aktuatorene som er vist på koplingsdiagrammet skal forsynes med nettspenning.

Ved innkopling av nettspenningen

- Aktuatorene for lystekniske anvendelser inntar koplingstilstanden før nettspennings-bruddet.
OBS! Aktuatorene kan kople inn i kort tid (< 1 sek.) .
- Aktuatorene for lystekniske og motoriske anvendelser forblir utkoplet.

Montasje

Koplingsaktuatoren smettes på DIN-hatteskinne, skyves mot høyre og forbindes med busstilkoplermodulen hhv. med en allerede eksisterende aktuator.

Ved demontasje skal koplingsaktuatoren på DIN-skinne skyves mot venstre til pluggforbindelsen til busstilkopler-modulen er fri.

Deretter skal forriglingen oppheves og aktuatorene fjernes.

Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA..

Tekniske data

Forsyning

Nettspenning : 230 V AC

Effektforbruk

instabus EIB : 10 mW

Nett : 2,5 VA

Tilkopling

instabus EIB : Via busstilkoplermodulNett : Skruklemmer 2 x 2,5 mm²

Koplingsytelse

Ohmsk belastning : 2300 W

Glødelamper : 2300 W

Høyspennings - halogen : 2000 W

Lavspennings - halogen, med
induktiv transformator : 500 VA

TRONIC - transformator : 1500 W

Lysstoffrør,

Omkompensert : 900 W

Duo-kopling : 1500 W

Parallell-kompensert : 320 W

Kvikksølvdamplamper : 1000 W

Halogenmetallidamplamper : 1000 W

Omgivelsestemperatur : -5 °C til +45 °C

Lagringstemperatur : -25 °C til +70 °C

Beskyttelsestype : IP 20

Montasjebredde : 35 mm (2 TE)

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com