

Dimmaktor 20 - 500 VA med "slaveinngang"


Art. Nr.: 0633 00

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt i *instabus* EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av *instabus* opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare, som kan lastes ned og hvilket funksjonsomfang denne gir, samt om selve programvaren, er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

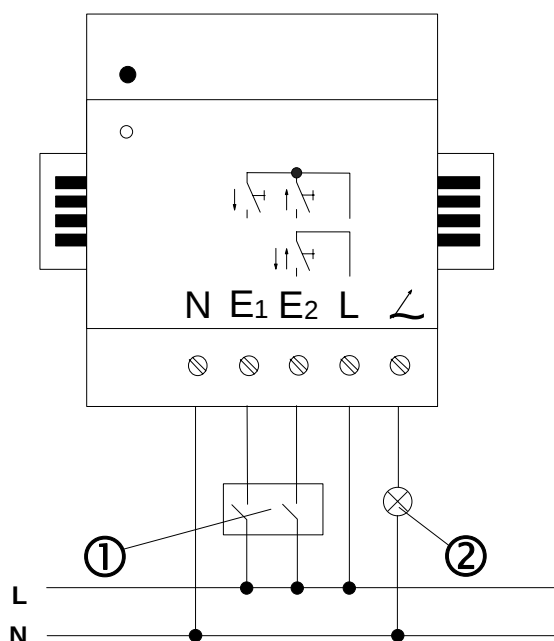

Ved hjelp av dimmaktoren 500 VA med slaveinngang kan lavvolt-halogenlamper i forbindelse med induktive transformatorer, samt 230v halogenlamper og 230 V - glødelamper dimmes ②.

"Soft"starten sikrer en optimal levetid av lampen.

Koplings- og dimmekommandoer gis ved å betjene tasterensorer, dimmsensorer, infrarød - sensorer eller binærinnganger til Instabus EIB-systemet.

Til slaveinngangene ① skal det koples vanlige 230 V impulsbrytere med enkel touchbetjening (inngang E2) eller dobbelt touchbetjening (inngang E1 og E2).

Koplings- og dimmekommandoene som utløses via slaveinngangene står i forbindelse med Instabus EIB-systemet.

Overbelastnings- og overtemperaturbeskyttelse via automatisk effektreduksjon. Ved vedvarende overbelastning: utkopling til avkjøling har skjedd.

Dimmaktoren kopler omgående ut i ett minutt.

En melding om overbelastning sendes syklisk til Instabus EIB. Via slaveinngangene kan det sendes telegrammer til Instabus EIB i løpet av denne tiden.

Når overbelastningen er fjernet, kopler aktoren om til lysstyrken som var innstilt på forhånd, etter maksimalt ett minutt.

Montasje

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker

Innstilling

Den grunnleggende lysstyrken kan tilpasses til enhver belastningstype.

Memory-funksjonen er innstillbar, dvs. det koples inn til den lysstyrkeverdien som var innstilt sist.

Dimmtiden er innstillbar.

Dimmaktorens koplingsstatus kan sendes til Instabus EIB.

En registrering av lysstyrkeverdien via Instabus EIB gjør det mulig med integrering i lysscener og visualisering.

Tekniske data

Forsyning	
Instabus EIB:	24 V DC (+6 / -4 V)
Nettspenning:	230 V AC
Effektforbruk	
Instabus EIB:	max. 150 mW
Nett:	max. 4 W
Slavebryter:	max. 60 mW pr. inngang
Tilkopling	
Instabus EIB:	Trykkkontaktgivelse på dataskinne
Nett, tilleggsbryter:	Skrulklemmer til max. 2,5 mm ²
Max belastning	
Ohmsk belastning:	20 til 500 W
Glødelamper:	20 til 500 W
230v halogen:	20 til 500 W
Lavvoltage - halogen, med induktiv transformator:	20 til 500 VA
Slavebryter (Impuls)	
Ledningens lengde:	max. 500 m
Signalstrøm:	ca. 5 mA, til 100 mA innkoplingstopp
Signalspenning	
"0" - signal:	0 til 50 V AC
"1" - signal:	161 til 253 V AC
Signalvarighet:	> 50 ms
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Max. kapslingstemperatur:	75 °C (TC)
Lagringstemperatur:	-25 °C til +55 °C
IP-Grad:	IP 20
Montasjebredde:	70 mm (4 TE)

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com