

4-dobbelt sjalusiaktuator

Art. Nr.: 1020 00

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus -opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du på CD Gira Datenpool, bestillings-nr. 1992 10 eller alltid aktuell på Internett under www.gira.de.

Funksjon

Den 4-dobbelte sjalusiaktuatoren kobler opp til fire uavhengige sjalusi- eller persiennedrivmekanismer via Instabus EIB.

Apparatet krever ingen ekstra strømforsyning. Bevegelseskommandoer utløses ved å aktivere tasterensorer eller binæringanger i Instabus EIB-systemet.



Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Kun for tilkoppeling av motorer! Farer som kan oppstå grunnet motordrevne komponenter skal forhindres ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak. Ved levering er ikke utgangen koplingstilstand definert.

Informasjoner

- Hvis motorer skal koples parallelt må spesifikasjonene fra motorprodusenten følges. Ellers kan motorene ødelegges.
- Bruk kun sjalusier hhv. persienner med endeposisjonsbryter (mekanisk eller elektronisk). Endebryterne til de tilkoblede motorene skal kontrolleres med hensyn til korrekt justering.

Egenskaper


- 4 uavhengige kanaler for en sjalusimotor hver
- 2 x 2-kanals drift mulig
- Innstillbar driftstype (sjalusi eller persienne)
- Innstillbar omkoplingstid ved bevegelsesretnings-skifte (følg instruksene fra motorens produsent!)
- Innstillbar bevegelsestid-forlengelse for „Sjalusibevegelse oppover“
- Prioritetstildeling til innkommende telegrammer
- Solbeskyttelsesautomatikk for lysstyrkeavhengig bevegelse av sjalusien til en parametrerbar posisjon
- Logisk forbindelse av 2 solbeskyttelsesobjekter
- Styring via 4 sentralfunksjoner ved 2 x 2-kanals drift
- Kjøring til en parametret sjalusi- hhv. lamellposisjon for hver kanal
- Separat innstillbar sikkerhetsstilling for hver kanal
- Innstillbare reaksjoner ved busspenningssvikt og -gjeninnkopling

Tilkopling

Busstilkoplingen utføres ved hjelp av busstilkopplingsklemmen ①.


Tilkoplingen skal gjøres som vist i koplingsskjemaet.

Det kan koples forskjellige ytterledere til apparatene.

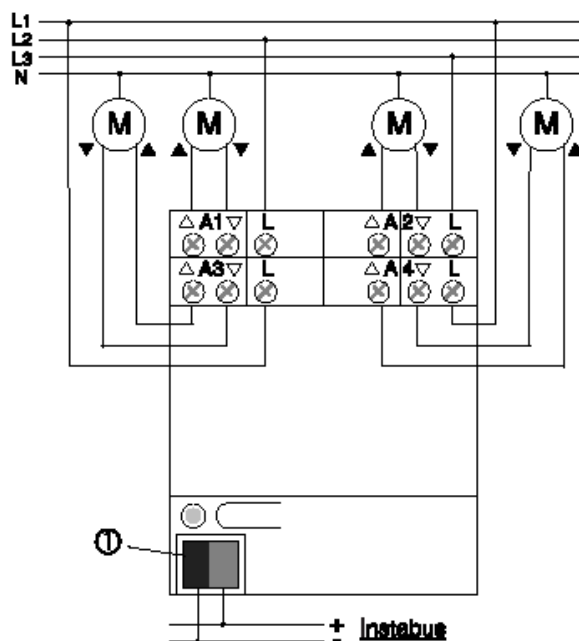


Deksel

Skyv dekselet over bussklemmen med bussledningene ført ut nede (fig. A)) til det smetter merkbart på plass.



Ta av dekselet ved å trykke på siden og trekke det av (fig. B).



Tekniske data

Forsyning		Koplingsspenning:	230 V AC
Instabus EIB:	21 - 32 V DC	Koplingskapasitet:	6 A / AC-1 4 A, $\cos \varphi = 0,8$
Effektforbruk		Omgivelsetemperatur:	-5 °C til +45 °C
Instabus EIB:	Max. 150 mW	Lagringstemperatur:	-25 °C til +70 °C
Tilkopling		Montasjebredde:	72 mm (4 moduler)
Instabus EIB:	Instabus tilkoplingsklemme		
Motorer:	Skruklemmer 0,2 – 4 mm ² entråds eller 2 x 0,2 – 2,5 mm ² entråds 0,75 – 4 mm ² fintråds uten lederendehylse eller 0,5 – 2,5 mm ² fintråds med lederendehylse		

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS
Nye Vakåsvei 20
Postboks 264
1379 Nesbru
Telefon: 66 77 57 50
Teknisk support: 66 77 57 60
Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339
Internet: www.gira.de