

**Dataskinne 214 mm med kontakt
(ca. 12 moduler)**

Art. Nr.: 1154 00

Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus KNX/EIB-systemet og er i samsvar med KNX-direktivene.

Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus KNX/EIB opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Tekniske beskrivelsene i oppdatert versjon er å finne på internett under www.gira.de.

**Informasjon om farer****OBS!**

Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

Gjeldende ulykkesforebyggelses-forskrifter skal følges.

- Ledige kapselskinneområder med montert dataskinne skal tildekkes med en dekkremse.
- Dataskinnen må ikke forkortes eller endres på annen måte.
- Ved ignorering av installasjons-veiledningen kan det oppstå brann eller andre faresituasjoner.

Funksjon

Dataskinnen med kontakt (FIGUR A) er egnet for kapselskinner 35 x 7,5 mm jf. EN 50022 (FIGUR B) og oppretter forbindelse mellom Instabus KNX/EIB innebygde serieapparater med trykkontakter.


Dataskinnen klebes inn i kapselskinnen. På høyre ende av dataskinnen sitter det en kontakt med påmontert 4-polet bussklemme.

Tilordningen av ledningssporene og klemmene er i.h.t. KNX/EIB-standard som følger (ovenfra og ned):

Gul: +24 V
Rød: + Instabus KNX/EIB
Sort: – Instabus KNX/EIB
Hvit: 0 V

Viktig!

Tilordningen av ledningssporene er kun riktig hvis kontakten ligger på **høyre** side ved montering.

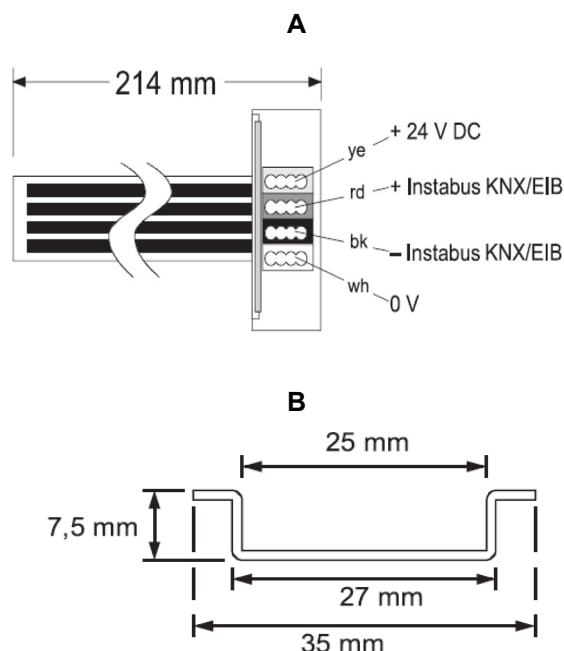

Montasje

1. Trekk beskyttelsesremsen av klebesjiktet på baksiden av dataskinnen.
2. Lim dataskinnen inn i kapselskinnen. Pass på at kontakten ligger på høyre side.
3. Kople KNX/EIB-bussledningen til kontakten.
4. Sett dekselet på kontakten, slik at bussledningens ender er beskyttet mot berøring med andre spenninger.
5. Trekk beskyttelsesfolien av dataskinnen før de innebygde serieapparatene monteres.
6. Tildekk ledige kapselskinneområder med en dekremse (Bestillingsnr. 0590 00).

Merknad: Dataskinnen må ikke forkortes.


Forbindelse til en ytterligere linje (FIGUR C)

De ytre kontaktklemmene (gul og hvit) på dataskinnen brukes til å forsyne KNX/EIB-linjer via en separat KNX/EIB-drossel.

Et tilkoplingseksempel er gitt i FIGUR C.

Merknad:

Ingen KNX/EIB-apparater må tilkoples til forbindelsen mellom spenningsforsyningen og den andre drosselen. Disse apparatene kan ikke utveksle telegrammer.

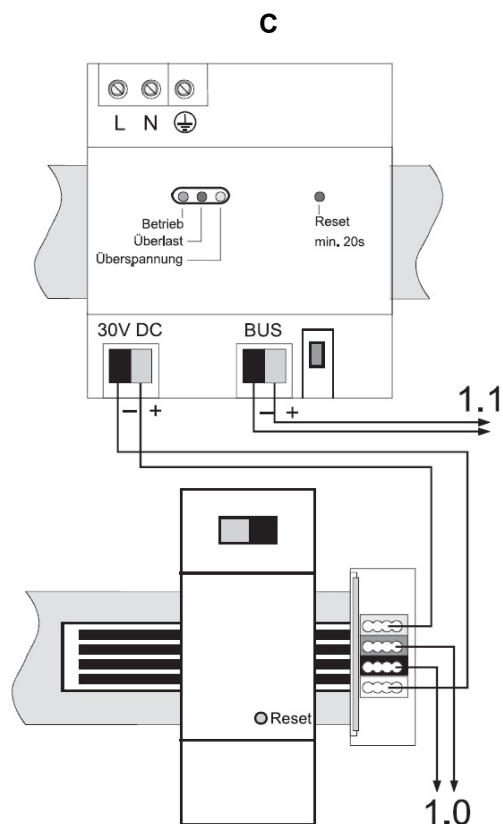

Tekniske data

Omgivelsestemperatur: -5 °C ... +45 °C
Lagringstemperatur: -25 °C ... +70 °C

Tilkopling Instabus
KNX/EIB

Dataskinne: Trykkontaktering for innebygde serieapparater i.h.t. KNX/EIB-standard

Tilkopling og avgreningsklemme: Bussledning Ø 0,8 mm, entråds

Dimensjoner:

Montasjebredde (inkl. kontakt): 214 mm / 12 moduler

Kontakthus (lxbxh): 16,5 x 38,5 x 37,5 mm
Dataskinne (lxb): 214 x 24 mm

Vekt: Ca. 35 g

Busspenning: SELV 21 til 32 V DC

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de