

**Összeszerelési és
kezelési útmutató**

**Bővítőmodul beépített
hangszóróhoz**
1259 00

GIRA

A beépített hangszóró bővítő moduljával 12 további csengőgomb csatlakoztatható a beépített hangszóróra.

Legfeljebb 11 bővítő modul csatlakoztatható egyenként 12 csengőgommbal a beépített hangszóróra. Ezzel az ajtókommunikációs berendezések akár 70 audio-résztevővel is megvalósíthatók, pl.

1 audio vezérlőkészülék

1 beépített hangszóró

5 bővítőmodullal

68 vakolatra szerelt szabadon beszélő lakásállomás




Résztevők száma

A Gira ajtókommunikációs rendszer a következő részttevő-számokra van méretezve:

Audio: 70 részttevő,

Video: 20 részttevő.

A bővítő modul csak a beépített hangszóróval együtt alkalmazható.

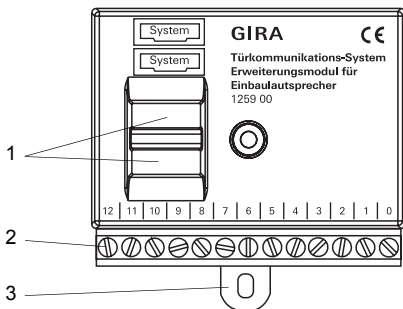

- 1 Rendszer interfészek:
A bővítő modul vagy további
rendszerkomponensek csatlakozása
- 2 Kapocsléc
0: Csengőgomb közös méretei
1 - 12: A csengőgombok csatlakoztatása
- 3 Rögzítőszíj



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

A bővítőmodult vagy a rögzítőszíjon csavaros rögzítéssel, vagy a ragasztópárnával lehet rögzíteni.

Ragasztásos rögzítés





Figyelem

Ragasztásos rögzítés esetén ügyeljen az olaj- és zsírmentes aljzatra.

1. Távolítsa el a védőfóliát a ragasztópárnáról.
2. Nyomja rá a bővítő modult kb.12 másodpercig a kívánt rögzítési helyre.

1. Csatlakoztassa a bővítő modult a 6 pólusú audio összekötő kábelrel a beépített hangszóróra ill. egy további bővítő modulra.

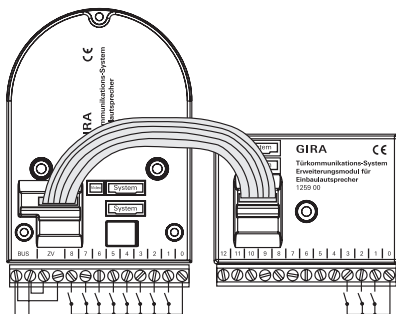

2. Csatlakoztassa a csengőgombot. A maximális vezetékhoosz 2 m.



A "0" kapcsokat ne kösse össze

A bővítő modul "0" kapcsát nem szabad a beépített hangszóró vagy további bővítő modulok "0" kapcsával összekötni.

Miután az összes készüléket (beépített hangszórót, bővítő modult, lakásállomást, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert. Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.



Megjegyzés

A nagy berendezések üzembe helyezésénél figyeljen arra, hogy munkalépésenként max. 20 csengőgomb tárolható. Ha több, mint 20 csengőgomb van, először az első 20 csengőgombot kell a lakásállomásokhoz hozzárendelni.

Ezután történik a következő 20, ill. a maradék csengőgombok hozzárendelése.

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

D-42461 Radevormwald

Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0

Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339

Internet: www.gira.com

info@gira.de

GIRA