

**1-szeres hívógomb
vakolat alatti ajtóállomáshoz**

1262 00, 1293 00

**3-szoros hívógomb
vakolat alatti ajtóállomáshoz**

1263 00, 1294 00


**Információs modul
vakolat alatti ajtóállomáshoz**

1264 00, 1295 00

GIRA

Az 1-szeres és 3-szoros hívógombok, valamint az információs modul a Gira ajtókommunikációs rendszerhez tartoznak és a vakolat alatti ajtóállomás bővítésére szolgálnak.

A 3-szoros hívógomb példáján ábrázoljuk az elvi felépítést.

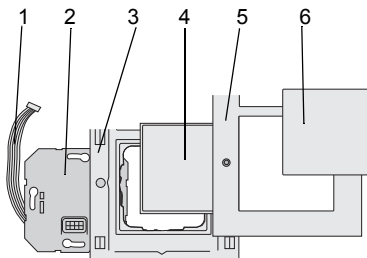

- 1 Audio összekötő kábel
- 2 Hívógomb betét
- 3 TX_44-keret alsó rész
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 4 Hívógomb ill. információs modul feltét
- 5 TX_44-keret felső rész
(a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
- 6 Hívógomb fedél



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

Az UP-betétek beépítése esetén **ne** használja a TX_44-kerethez mellékelt tömítőgyűrűket.

Az 1-szeres és 3-szoros hívógombok, valamint az információs modul egy vakolat alatti ajtóállomással együtt üzemel:

1. Dugja be az audio összekötő kábelt az ajtóállomás buszcsatlakozójának vagy beszélő betétjének egy rendszer-dugaszhelyébe.



Hívógomb megvilágítás lekapcsolása

A hívógomb megvilágítás ill. az információs modul megvilágításának tartós lekapcsolásához távolítsa el a BUSZ és a ZV közötti hidakat az ajtóállomás buszcsatlakozóján.

2. Vezesse be az audio összekötő kábelt az UP-beépítő dobozba.
3. Dugja be az audio összekötő kábelt egy rendszer-dugaszhelybe a hívógomb betétől.
4. Szerelje fel a hívógomb betétet.
5. Helyezze fel a TX_44- fedőkeret alsó részét és dugja rá a központi betéteket az UP-betétekre.
6. Pattintsa fel a keret felső részét és nyomja be a Torx-csavarokat.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomások, vezérlőkészülék stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az üzembe helyezést a rendszer kézikönyv írja le, amely a vezérlőkészülék mellé van csatolva.



Hívás felépítése (csengetés)

Nyomja meg a hívógombot, hogy a hozzárendelt lakásállomáson egy hívóhangot váltson ki.

A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.




Fény kapcsolása (egy kapcsolószerkezettel együtt)

Nyomja meg a hívógombot a fény vagy egy másik fogyasztó bekapcsolásához egy hozzárendelt kapcsolószerkezeten keresztül. A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.

A felirattáblák kicserélése

A felirattáblák kicseréléséhez a hívógomb fedél leemelésre kerül:

1. Emelje le óvatosan, pl. egy csavarhúzóval a hívógomb fedelét.

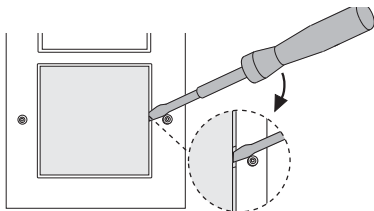

2. Cserélje ki a felirattáblát.
3. Helyezze fel ismét a hívógomb fedelét és szorosan nyomja rá.

Illeszkedően kialakított felirattáblákat vagy a

- Gira feliratozó szolgáltatótól kaphat a mellékelt levelezőlap segítségével, vagy
- az opcionálisan kapható Gira feliratozó szoftverrel és az ahhoz illeszkedő Gira feliratozó ívekkel.

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

21/11

GIRA