

# Gira komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati

# GIRA

Communicator KSV

## Zagon programa Communicator KSV

### Vnos podatkov za dostop

Pri zagonu programa Communicator KSV je potrebno vnesti uporabniško ime in geslo.

-----  
Uporabniško ime

-----  
Geslo (vpiše inštalater)

## Nastavitev programa Communicator KSV

### Podatki za dostop

V programu Asistent za IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati lahko z zgoraj navedenimi podatki za dostop izvajate spremembe v programu Communicator KSV. V ta namen je potrebno v okno za prijavo v program Asistent za zagon IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati vnesti podatke za dostop v program Communicator KSV. V programu Asistent lahko izvajate spremembe, kot npr. razporeditev funkcijskih tipk.

### Spreminjanje gesla

Pri zagonu IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati elektroinštalater določi nastavitve za Communicator KSV. Pri tem določi uporabniško ime in geslo. To geslo je zaradi varnosti potrebno spremeniti v meniju "Nastavitve" – "Spreminjanje gesla".


### Zagon programa Gira Asistent

Program Asistent za IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati se lahko zažene z aktualnimi spletnimi brskalniki (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Za zagon programa Gira Asistent je potrebno v meniju "Nastavitve" – "Nastavitev programa Communicator KSV" klikniti na prikazano povezavo.

Za ročni priklic programa Asistent lahko v naslovno vrstico spletnega brskalnika vpišete naslov <http://TKS-IP-Gateway.local>.

Po približno 30 s se prikaže okno za prijavo v program Gira Asistent. Po vnosu podatkov za dostop v program Communicator KSV vrati lahko izvajate poljubne spremembe v programu Communicator KSV.

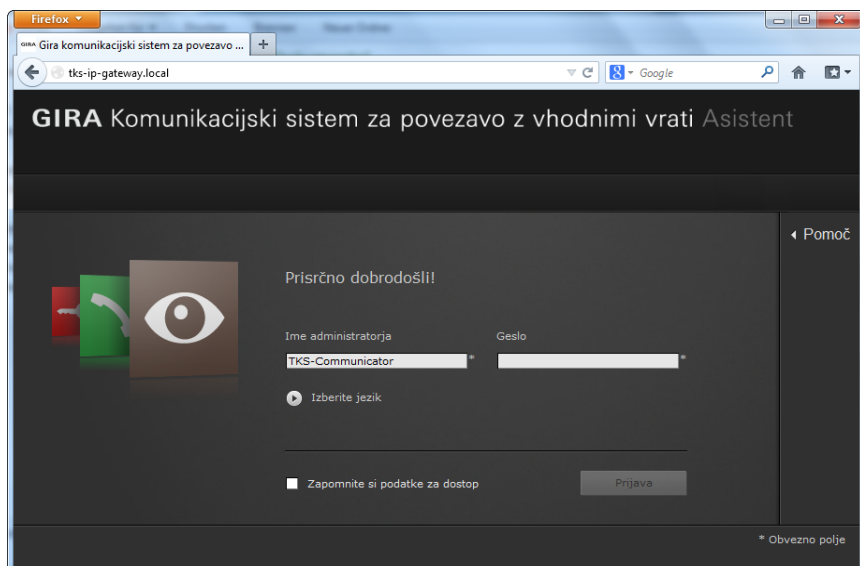

# Gira komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati

# GIRA

Communicator KSV

## Vmesnik programa Communicator KSV


S klikom na sredino vklopite/  
izklopite prikaz upravljalnih  
elementov

Vklop/izklop zadnje klicane  
kamere

Nastavitev najmanjše/  
največje slike kamere

Preklop na prejšnjo  
kamero

Preklop na naslednjo  
kamero

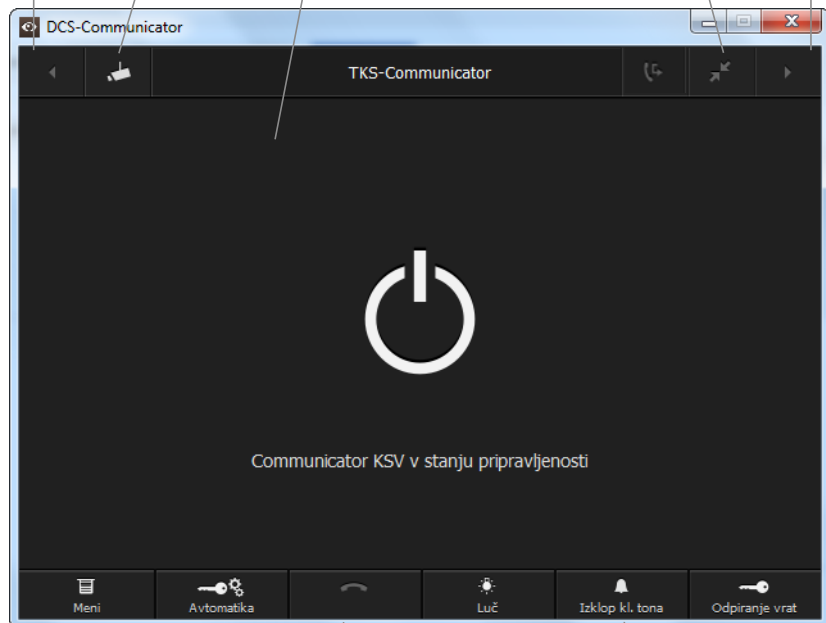

Meni

Avtomatika

Luč

Izklop kl. tona

Odpiranje vrat

Priklic menija

Funkcijska tipka 1  
(izbere se v programu Asistent),  
tukaj: avtomatska ključavnica

Prezem/zaključitev klica oz.  
prikaz sporočila o napaki

Funkcijska tipka 2  
(izbere se v programu Asistent),  
tukaj: sproži preklopno delovanje

Vklop/izklop  
klicnega tona

Odpiranje vrat oz.  
vklop/izklop avtomatske  
ključavnice