

Start dørkommunikationssystem-Communicator

Indtast adgangsplysninger

Ved start af dørkommunikationssystem-Communicator skal brugernavn og adgangskode indtastes.

Brugernavn

Adgangskode (skal indtastes af installatøren)

Rediger adgangskode

Ved ibrugtagning af dørkommunikationssystem-IP-gateways bestemmer elinstallatøren indstillingerne for dørkommunikationssystem-Communicator. I den forbindelse tildeler han brugernavn og adgangskode. Denne adgangskode skal af sikkerhedsgrunde ændres under menuen "Indstillinger" - "Rediger adgangskode".

Installér dørkommunikationssystem-Communicator

Adgangsplysninger

I Assistenten til dørkommunikations-IP-gatewayen kan du foretage ændringer på dørkommunikationssystem-Communicator mit ovenstående adgangsplysninger.

Du skal i den forbindelse indtaste adgangsplysninger til dørkommunikationssystem-Communicator i logon-masken til ibrugtagnings-Assistenten til dørkommunikations-IP-gateways.


I Assistenten kan du derefter foretage ændringer som f.eks. konfiguration af funktionsknapper.

Start Gira Assistent

Assistenten til dørkommunikations-IP-gatewayen kan startes i aktuelle webbrowsere (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome). Hvis du vil starte Gira Assistent, skal du klikke på det relevante link i menuen "Indstillinger" - "Installér dørkommunikationssystem-Communicator".

Hvis du vil åbne Assistenten manuelt, kan du indtaste adressen **http://TKS-IP-Gateway.local** i adresselinjen i webbrowsersen.

Efter ca. 30 sekunder vises logon-masken til Gira Assistenten. Når du har indtastet adgangsplysningerne til dørkommunikationssystem-Communicatoren, kan du foretage de ønskede ændringer på dørkommunikations-Communicatoren

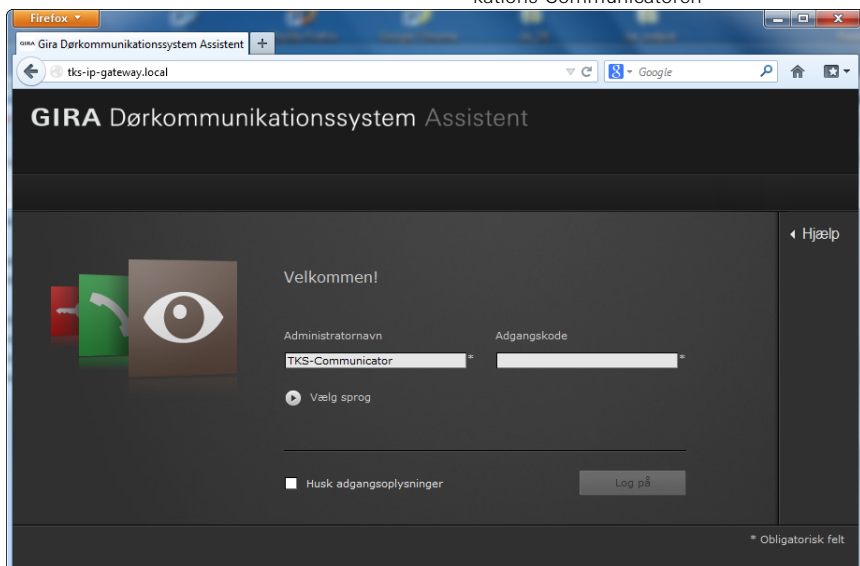

Gira dørkommunikationssystem

Dørkommunikationssystem-Communicator

GIRA

Brugerflade til dørkommunikationssystem-Communicator


Hvis du klikker i midten, aktiveres/
deaktiveres betjeningselementerne

Aktiverer/deaktiverer det kamera, der
senest har været opkald til

Minimerer/maksimerer
kamerabilledet

Skifter til det forrige
kamera

Skifter til det næste
kamera

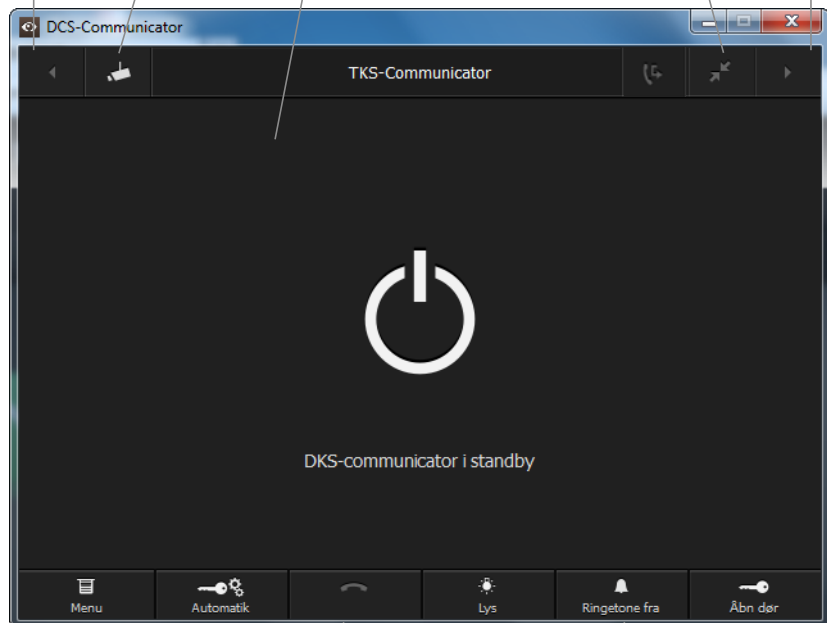

Åbner
menuen

Funktionsknap 1
(kan vælges i Assistenten),
her: Døråbnerautomatik

Besvar/afslut opkald
eller
vis fejlmeddelelse

Funktionsknap 2
(kan vælges i Assistenten), her:
Udfør aktiveringshandling

Tænder/slukker
for ringetonen

Åbn dør
eller
Aktiver/deaktiver
døråbnerautomatik