

Εκκίνηση Communicator TKS

Καταχώριση στοιχείων πρόσβασης

Κατά την εκκίνηση του Communicator TKS πρέπει να καταχωρηθούν το όνομα χρήστη και ο κωδικός.

Όνομα χρήστη

Κωδικός (πρέπει να καταχωρηθεί από τον υπεύθυνο εγκατάστασης)

Ρύθμιση Communicator TKS

Στοιχεία πρόσβασης

Στον Οδηγό της πύλης TKS-IP μπορούν να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο Communicator TKS με τα προαναφερόμενα στοιχεία πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό, τα στοιχεία πρόσβασης του Communicator TKS καταχωρούνται στη μάσκα εισόδου του Οδηγού έναρξης λειτουργίας της πύλης TKS-IP. Στον Οδηγό μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν αλλαγές, όπως π.χ. η κατάληψη των πλήκτρων λειτουργίας.


Αλλαγή κωδικού

Κατά την έναρξη λειτουργίας της πύλης TKS-IP ο ηλεκτρολόγος καθορίζει τις ρυθμίσεις του Communicator TKS. Παράλληλα, αναθέτει τα ονόματα χρήστη και τον κωδικό. Αυτός ο κωδικός θα πρέπει να αλλάξει για λόγους ασφαλείας μέσω του μενού "Ρυθμίσεις" – "Αλλαγή κωδικού".

Εκκίνηση Οδηγού Gira

Ο Οδηγός της πύλης TKS-IP μπορεί να εκκινηθεί σε ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης Web (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome). Για την εκκίνηση του Οδηγού Gira, κάντε κλικ στο μενού "Ρυθμίσεις" – "Ρύθμιση Communicator TKS" στον προβαλλόμενο σύνδεσμο. Ή, για να εμφανίσετε χειροκίνητα τον Οδηγό, πληκτρολογήστε <http://TKS-IP-Gateway.local> στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης Web.

Μετά από περ. 30 s εμφανίζεται η μάσκα εισόδου του Οδηγού Gira. Μετά από την καταχώριση των στοιχείων πρόσβασης του Communicator TKS μπορούν να πραγματοποιηθούν οι επιθυμητές τροποποιήσεις στον Communicator TKS.

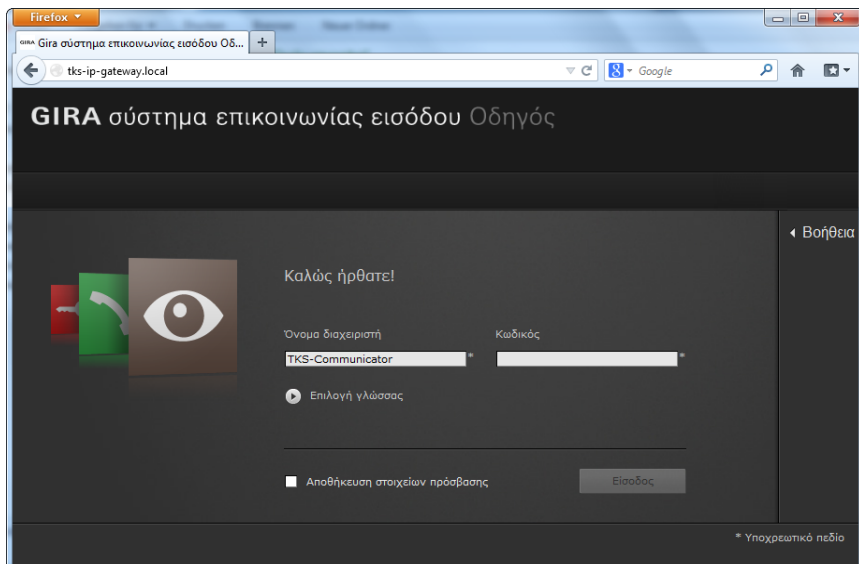

Επιφάνεια του Communicator TKS


Κάνοντας κλικ στη μέση εμφανίζονται/εξαφανίζονται τα στοιχεία χειρισμού

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την κάμερα στην οποία έγινε κλήση τελευταία φορά

Ελαχιστοποίηση/μεγιστοποίηση της εικόνας κάμερας

Μετάβαση στην προηγούμενη κάμερα

Μετάβαση στην επόμενη κάμερα

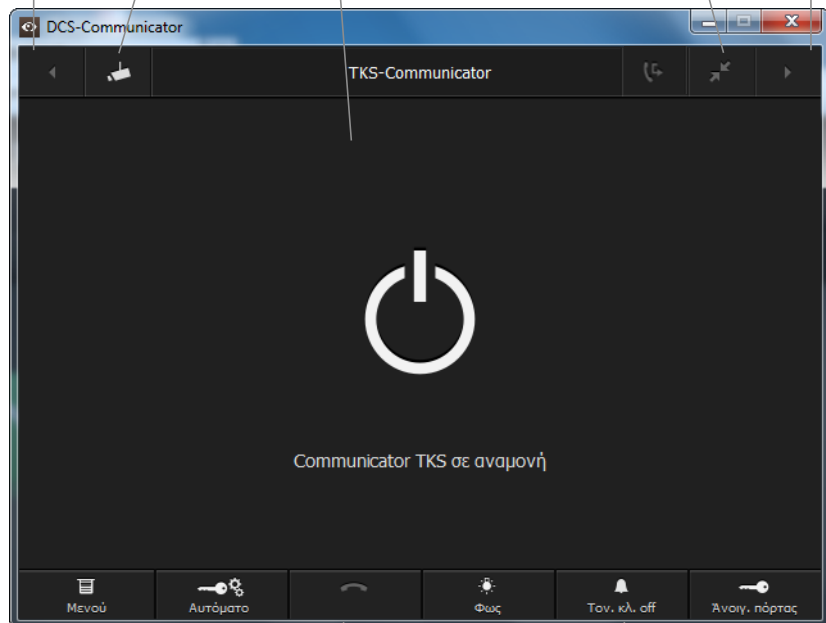

Προβολή μενού

Πλήκτρο λειτουργίας 1
(με δυνατότητα επιλογής στον Οδηγό),
εδώ: Αυτόματο άνοιγμα πόρτας

Λήψη/τερματισμός κλήσης
ή
Προβολή μηνύματος
σφάλματος

Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
τόνου κλήσης

Πλήκτρο λειτουργίας 2
(με δυνατότητα επιλογής στον
Οδηγό), εδώ: Ενεργοποίηση
χειρισμού λειτουργίας

Άνοιγμα πόρτας
ή
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
αυτόματου ανοίγματος
πόρτας