

Datagrensesnittet FT 1.2

Art. Nr.: 0504 xx

Datagrensesnittet

Art. Nr.: 0558 xx

Systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av Instabus -EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av Instabus -opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lades og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du på CD Gira Datenpool, bestillings-nr. 1992 10 eller alltid aktuell på Internett under www.gira.de.

Funksjon

Datagrensesnittet muliggjør tilkopling av en PC for adressering, programmering og diagnose av Instabus EIB komponenter.

Datagrensesnittet settes på brukergrensesnittet ① til en vegginfelt busstilkopler ②.

For datagrensesnitt FT 1.2 (art.-nr. 0504 xx) må busstilkopler 2.0 (art.-nr. 0645 00) brukes.

PC'ens seriegrensesnitt (RS 232) forbindes med den 9-pols Sub-D kontakten ③ via en dataledning (1:1). Denne dataledningen må ikke overskride en lengde på 15 m.


Hvis Instabus EIB innebygde apparater og SCHUKO-stikkontakter benyttes i en multikombinasjon, skal det benyttes GIRA SCHUKO-stikkontakter med skrueløse innpluggingsklemmer, da disse gir berøringsbeskyttelse også etter at dekslet er fjernet.



Informasjoner om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. Gjeldende ulykkesforebyggelsesforskrifter skal følges.

Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller andre faresituasjoner.

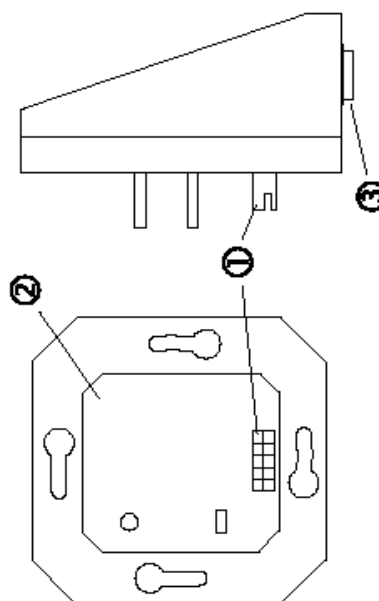

Tekniske data

Forsyning

Instabus EIB: 21 - 32 V DC via
busstilkopplere (BS)

Tilkopling

Instabus EIB: Tilkoplings- og avgrenings
klemme

Brukergrensesnitt: Tilkoples til BS

PC: 9-pols Sub-D kontakt

Ledningslengde: max. 15 m, 1:1 forbindelse

Overføringshastighet:

max. 19200 Baud

Datanivå:

etter DIN 66259 - 1

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Lagringstemperatur:

-25 °C til +70 °C

Beskyttelsestype:

IP 20

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:

Micro Matic Norge AS

Nye Vakåsvei 20

Postboks 264

1379 Nesbru

Telefon: 66 77 57 50

Teknisk support: 66 77 57 60

Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Postfach 1220

42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0

Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

Internet: www.gira.de