

## Datagrensesnittet

Art. Nr.: 0575 00

## Generell systeminformasjon

Dette apparatet er et produkt av instabus EIB-systemet og er i samsvar med EIBA-direktivene. Detaljert fagkunnskap ved hjelp av instabus opplæring er en forutsetning for god forståelse.

Apparatets funksjon er programvare-avhengig. Detaljert informasjon om hvilken programvare som kan lastes og hvilket funksjonsomfang denne gir samt om selve programvaren er å finne i produsentens produktdatabase.

Planlegging, installasjon og idriftsettelse av apparatet utføres ved hjelp av programvare som er sertifisert av EIBA.

Produkt-database og de tekniske beskrivelsene finner du på CD Gira Datenpool, bestillings-nr. 1992 10 eller alltid aktuell på Internett under [www.gira.de](http://www.gira.de).



## Informasjon om farer

OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.

## Funksjon


Datagrensesnittet muliggjør tilkobling av en PC for adressering, programmering og diagnose av instabus EIB komponenter.

instabus EIB forbindes via dataskinne ①.

PC'ens seriegrensesnitt (RS 232) forbindes med den 9-pols Sub-D kontakten ② via en dataledning (1:1).

Denne dataledningen må ikke overskride en lengde på 15 m.

For å tilordne den fysiske adressen må programmeringstasten ③ betjenes. Den røde LED'en ④ begynner å lyse. Denne slikker når den fysiske adressen aksepteres.

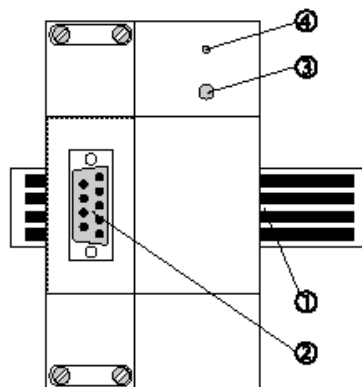

## Tekniske data

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Forsyning             |                                  |
| instabus EIB:         | 21 - 32 V DC                     |
| Effektforbruk:        | max. 150 mW                      |
| Overføringshastighet: | 9600 baud                        |
| Tilkobling            |                                  |
| instabus EIB:         | Trykkontaktgivelse på dataskinne |
| PC:                   | 9-pols Sub-D kontakt             |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Montasjebredde:                   | 70 mm (4 moduler) |
| Omgivelsestemperatur:             | -5 °C til +45 °C  |
| Lagrings- og transporttemperatur: | -25 °C til +70 °C |
| Beskyttelsestype:                 | IP 20             |
| Beskyttelsesklasse:               | III               |

## Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

**Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling:**

Micro Matic Norge AS  
Nye Vakåsvei 20  
Postboks 264  
1379 Nesbru  
Telefon: 66 77 57 50  
Teknisk support: 66 77 57 60  
Telefaks: 66 77 57 90



CE-merket er et frihandelsmerke som vender seg utelukkende til myndighetene og garanterer ingenting angående egenskaper.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0  
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)