


Spenningsforsyning 640 mA

Art. Nr.: 0890 00

Funksjon

Spenningsforsyningen forsyner opp til to instabus EIB-linjer med en konstant, stabilisert likespenning.

Nettilkoplingen ① utføres via stikklemmer, se figur (A).

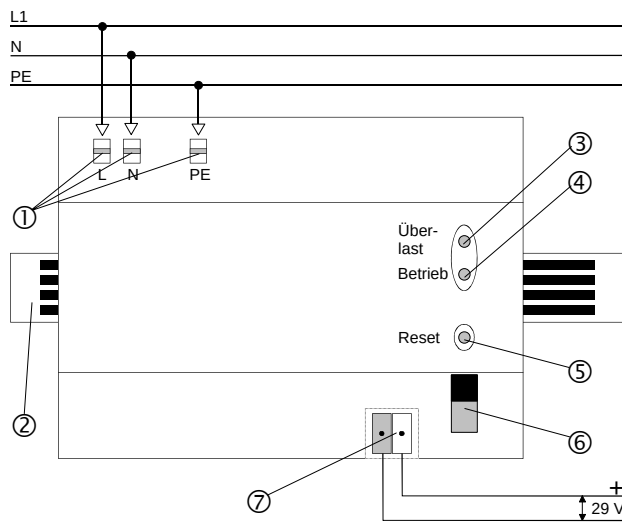

figur: A

Instabus EIB-spenningsforsyning smettes på DIN - hhv. dataskinnen ②. Kontakten til dataskinnen utføres via fjærkontaktstifter.


LED:

- "Überlast" [Overbelastning], rød, ③, lyser ved kortslutning av instabus EIB linjen eller ved for høyt antall deltagere.
- "Betrieb" [Drift], grønn, ④, lyser ved normal drift
- "Reset", rød, ⑤, Reset-melding

Ved å betjene venderen ⑥, gjøres instabus EIB-linjen (utgang 1) spenningsløs ved at den kortsluttes. Som en kontroll lyser den røde "Reset"-LED'en ⑤.

Ved å aktivere bryteren på nytt slås alle tilkoblede apparater på igjen.

Ytterligere en utgang ⑦ (utgang 2) gjør det mulig å forsyne en annen linje. Forbindelsen utføres via en instabus EIB-tilkopplingsklemme ⑧. Denne linjen koples via en egen instabus EIB-drossel ⑨ og koples til via et instabus EIB-4dobbelst koplingsstykke ⑩, se figur (B).

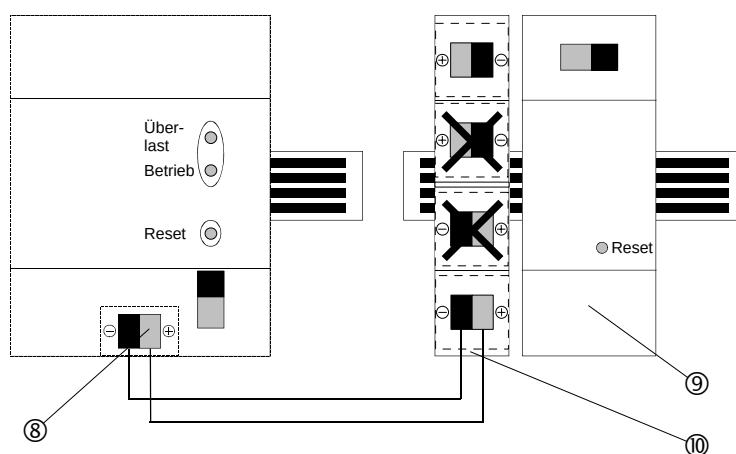

figur: B

Informasjon om farer**OBS! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker.****Tekniske data**

Spenningsforsyning

Nettspenning:

230 V AC

Effektforbruk:

24 VA

Tilkopling:

Stikklemmer, 0,5 - 2,5 mm²

Utgang 1, instabus EIB

Spenning:

24 V DC (+6 / -4 V)

Tilkopling:

Trykkontakt på dataskinne

Utgang 2, (Uten drossel)

Spenning:

29 V DC (+/- 1 V)

Tilkopling:

via tilkoplings-/avgreningsklemme

Begge utganger

Nominell strøm:

640 mA (= I1 + I2)

Kortslutningsstrøm, Ingen galvanisk skille:

≤ 1,2 A

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Max. kapslingstemperatur:

TC = 75 °C

Lagringstemperatur:

-25 °C til +70 °C

IP-Grad:

IP 20

Montasjebredde:

126 mm (7 moduler)

Garanti

Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter.

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale kundeserviceavdeling.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefaks: +49 / 21 95 / 602 - 339

www.gira.com
info@gira.com