

Videomultiplexer 1224 00

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallations-
system
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195/602-0
Fax +49 (0) 2195/602-339
www.gira.de
info@gira.de

GIRA

27/12

GIRA

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Apparatbeskrivning

Videomultiplexern samlar ihop videosignalerna från portregister, PTS-kamera-gatewayar och PTS-IP-Gatewayar. En videomultiplexer kan sammanföra videosignalerna från tre kameror. Med två videomultiplexer kan videosignalerna från upp till fem apparater sammanföras.

Om fler än fem kameror ska integreras i Gira porttelefonssystemet måste PTS-kamera-gatewayarna "dras i slinga".

Montage

Videomultiplexerns kombinationshus gör det möjligt att montera på olika sätt:

Utan DIN-adapter


- Utanpåliggande (t.ex. i en kapslad, utanpåliggande dosa)
- Infällt (i en djup infälld apparatdosa)

Med DIN-adapter

Med den medföljande DIN-adaptorn kan videomultiplexern installeras på en DIN-skena i en central. Videomultiplexerns monteringshöjd i centralen ändras beroende på stickriktningen. Detta gör det möjligt att montera så väl i nivå med skyddskåpan som under den.

i **Montering i nivå**

Vid montering i nivå ska den medföljande plattan (1) läggas in i DIN-adaptorn och därefter ska videomultiplexern hakas fast.

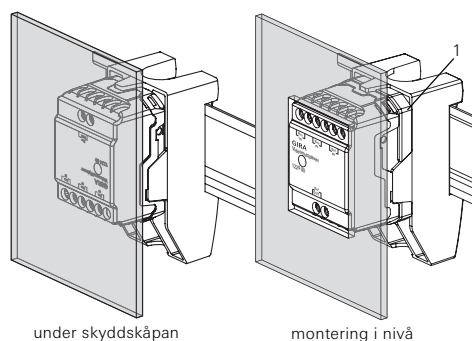


Anslutningsklämmor

Bus IN

Anslutning för den inkommande videosignalen från portregister med videofunktion, PTS-kamera- eller PTS-IP-Gatewayar.

Eftersom videosignalen i videomultiplexern bara leds i en riktning, från Bus IN till Bus OUT, så måste alla apparater som sänder ut en videosignal anslutas till Bus IN över Giras 2-trådsbuss.



Bus OUT

Anslutning av videomultiplexern till styrmodulen Video eller till en annan videomultiplexer.

Tekniska data


Temperaturområde: -25 °C till +70 °C
Ytermått (B x H x D): 36 x 52 x 27 mm

Exempel - topologier


Bildförklaring:

- Videomultiplexer
- PTS-kamera-gateway

Anslutning av tre portregister Video

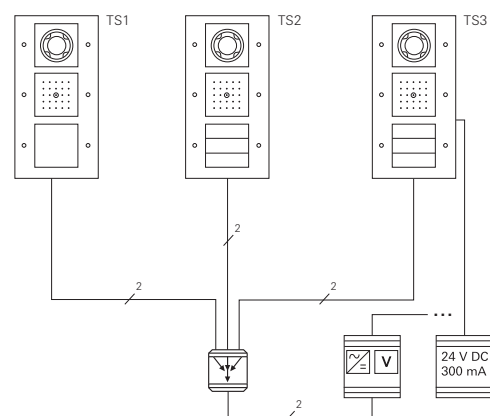

Anslutning av fem portregister Video

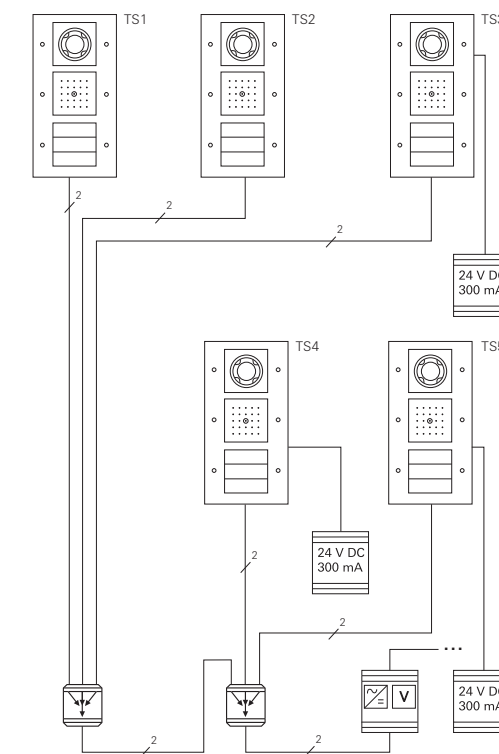

Ansluta mer än fem kameror

