

Communicator fyrir dyrasímakerfi ræst

Aðgangsupplýsingar færðar inn

Þegar Communicator fyrir dyrasímakerfi er ræst þarf að slá inn notandanafn og lykilorð.

Notandanafn

Lykilorð (fært inn af uppsetningaraðila)

Communicator fyrir dyrasímakerfi sett upp

Aðgangsupplýsingar

Með ofangreindum aðgangsupplýsingum er hægt að breyta Communicator fyrir dyrasímakerfi í gegnum Aðstoð fyrir IP-gátt dyrasímakerfisins. Til þess þarf að slá inn aðgangsupplýsingarnar fyrir Communicator fyrir dyrasímakerfi á innskráningarsíðunni fyrir fyrstu notkun í Aðstoð fyrir IP-gátt dyrasímakerfisins. Í Aðstoð er svo hægt að gera breytingar eins og t.d. að setja upp.

Lykilorði breytt

Þegar IP-gátt dyrasímakerfis er tekin í notkun velur rafvirkinn stillingar fyrir Communicator fyrir dyrasímakerfi. Meðal annars færir hann inn notandanafn og lykilorð. Af öryggisástæðum ætti að breyta þessu lykilorði í valmyndinni „Stillingar“ - „Breyta lykilorði“.


Gira Aðstoð ræst

Hægt er að ræsa Aðstoð fyrir IP-gátt dyrasímakerfis í nýlegum útgáfum vafra (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eða Google Chrome).

Til að ræsa Gira Aðstoð skal smella á viðkomandi tengil í valmyndinni „Stillingar“ - „Setja upp Communicator fyrir dyrasímakerfi“.

Eða opna Aðstoð handvirkt með því að slá inn **http://TKS-IP-Gateway.local** í vefslóðarglugga vafrans.

Eftir u.þ.b. 30 sek. opnast innskráningarsíðan fyrir Gira Aðstoð. Þegar búið er að færa inn aðgangsupplýsingarnar fyrir Communicator fyrir dyrasímakerfi má breyta því að vill.

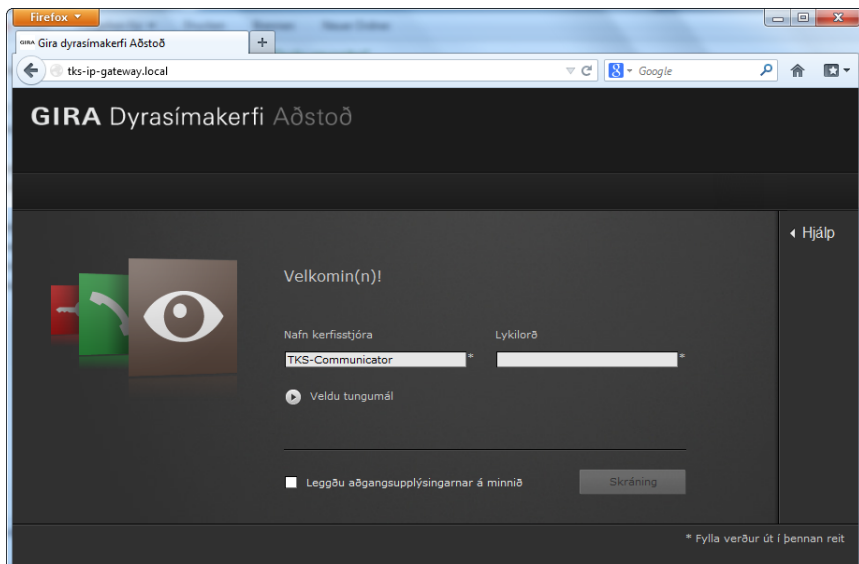

Gira dyrasímakerfi

Communicator fyrir dyrasímakerfi

GIRA

Notendaviðmót Communicator fyrir dyrasímakerfi

