


Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Gira G1.

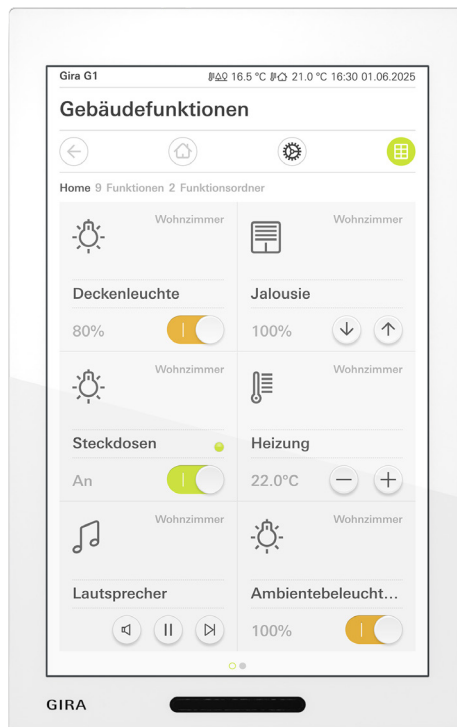

Schneller. Größer. Stärker.
Der neue Gira G1.

Der Gira G1 unterstützt alle Gira Smart-Home-Systeme und ermöglicht eine einfache, intuitive Kontrolle aller wichtigen Funktionen im Gebäude – von Beleuchtung und Beschattung bis hin zu Heizung, Klima und Türkommunikation. Vor allem in Kombination mit dem optimierten Gira Home Server Client bietet der Gira G1 eine schnellere und stabilere Performance.

One
Gira One
fähig.

+ Highlights, Fakten und Vorteile Gira G1:

Hochauflösendes Display mit 800 x 1280 Pixel.

Integrierte Sensorik für Helligkeit, optional auch für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Intuitive Bedienung mit Multi-touch- und Wischgesten.

Zukunftssicher dank Updatefähigkeit.

Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch passende Betriebsmodi.

Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation.

Optimierte Software mit besserer Performance, insbesondere in Verbindung mit dem Gira HomeServer.

SIP-Client für Türkommunikation mit Fremdsystemen.

Funktionsübersicht.

Smart-Home-Systeme

Gira HomeServer (optimiert)

Gira X1

Gira One

Türkommunikation

Gira

SIP

Inbetriebnahme

GPA (optimiert)

Technische Daten.

Abmessungen

B 114 x H 181 x T 15 (Aufbauhöhe) mm

Einbautiefe

18 mm

Seitliche Sichtfläche

Matter Kunststoff

Umgebungstemperatur

+5 °C bis +40 °C

Schutzart

IP3XD

Varianten (Stromversorgung)

PoE und 24V

Spannungsversorgung PoE

Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Spannungsversorgung 24V

DC 16-31 V± 2 V

Leistungsaufnahme

Max. 8 W / Typisch 4 W

WLAN

Ja (WLAN-Varianten)

IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz und 5 GHz

Display.

Displaygröße

7" (17,78 cm Diagonale)

Auflösung

800 x 1280 px bei 216 ppi

Helligkeit

340 cd/m²

Kontrastverhältnis

1000:1

Betrachtungswinkel

> 85° rundum

Sensoren.

Temperatursensor

Ja (optional)

Feuchtesensor

Ja (optional)

Näherungssensor

Integriert


Reichweite

max. 40 cm


Erfassungsbereich

30° horizontal

10° vertikal

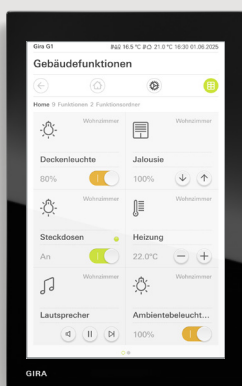

Art.-Nr. 2066 05
Gira G1 mit WLAN Glas Schwarz

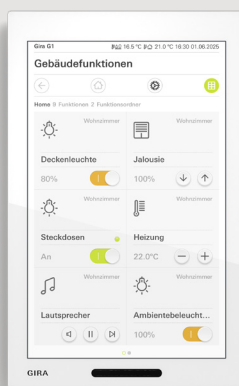

Art.-Nr. 2066 12
Gira G1 mit WLAN Glas Weiß

Art.-Nr. 2087 05
Gira G1 Glas Schwarz

Art.-Nr. 2087 12
Gira G1 Glas Weiß

Zubehör.



Art.-Nr. 2092 05
Temperaturlühlermodul mit
Feuchtigkeitsmessung für
Gira G1 Schwarz



Art.-Nr. 2092 12
Temperaturlühlermodul mit
Feuchtigkeitsmessung für
Gira G1 Weiß

Mehr im Gira Onlinekatalog.

Gira G1 mit WLAN Gira G1

link.gira.de/2066

link.gira.de/2087



Schaltplan mit Gira Smart-Home-Systemen.



Smarte Türkommunikation für jedes System.

Die integrierte Türkommunikation der Gira G1 Bediengeräte sorgt für eine sichere Zutrittskontrolle – egal ob mit dem Gira Türkommunikationssystem (TKS) oder als SIP-Client für Fremdsysteme. Besucher können über das hochauflösende Display per Fingertipp erkannt und hereingelassen werden.

Nahtlose Integration in das Gira Türkommunikationssystem (TKS).

Als Teil des Gira Türkommunikationssystems ermöglichen die Gira G1 Bediengeräte in Verbindung mit einem Gira TKS-IP-Gateway eine einfache, sichere und intuitive Türkommunikation.

Flexibel als SIP-Client nutzbar.

Daneben können die Gira G1 Bediengeräte auch flexibel als SIP-Client in bestehende Systeme eingebunden werden. In Kombination mit dem Gira F1 ist dabei eine sichere Trennung von Gebäude- und Privatnetzwerk der einzelnen Wohnungen gewährleistet.

Gira G1 SIP-Clients

